

RING



FINISHES

FINITURE

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES - FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA

MELAMINE WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN MELAMINICO



White
Bianco venato
BI



Oak
Rovere
RO



Dove grey
Tortora
TO

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA




White
Bianco
BI




Bonderized grey
Grigio bonderizzato
GB

ON DEMAND WORKTOPS FINISHES - FINITURE PIANI SU ORDINAZIONE


MULTICOLOR



Bianco supremo
U11209



Bianco supremo
U11209 HG
lucido + film



Bianco span
W10140



Grigio chiaro
U12188



Grigio metallizzato
F70015



Grigio
U12231



Nero
U12007



Nero
U12007 HG
lucido + film



Rosso
U17005



Rosso rubino
U17008



Blu
U18059



Blu Cristallo
U18003



Verde limone
U630



Arancio
U16010



Rovere rigato
R20095



Rovere scuro
R20064



Wengè
R20020



Testa di moro
U16182



Noce Palermo
R30108


GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO



White - Bianco
BI



Moka
MO



Ecrù
EC



Dark red - Rosso scuro
Ro



Black - Nero
NE

The **Ring** collection is made up of ring legs, whose design gives the product the opportunity to be proposed also in a directional or semi-directional context, and tops in melamine with reduced thickness (18 mm). The ring legs are produced in pickled tubular metal with a section of 70x20 mm and a thickness of 2 mm, cut and perforated with laser, to which adjustable feet in black plastic with a diameter of 60 mm are inserted. The beam-leg fastening is done with TSPEI M6x16 screws.

The pair of metal beams has a "C" section, which guarantees them the necessary resistance to bending. For this structure, the ring legs are available for tops with depth of 600, 800 and 1000 mm. All the metal parts are available in **White Ral 9003** smooth matt finish or **Bonderized grey** polished effect. The Ring legs and the Doria legs are interchangeable, so it is possible to assemble the Ring stations together with the support kits on the pedestal support of the Doria collection.

The tops in the Ring collection are made of **melamine** and **glass**: the wooden tops are made of 18 mm thickness melamine in the slightly veined white finish, in the Oak finish and Dove Grey with edges in the same color or in the On Demand finishes of the Multicolor chart. The tops are fixed to the metal beams using TIBEI M6x10 screws. The back-lacquered glass tops are produced with extra-clear tempered glass of 10 mm thickness and are back-lacquered in white Ral 9003, ecrù Ral 9001, moka Ral 8019, dark red Ral 3003 and black Ral 9017. The edges are grounded and polished, the corners are rounded. The glass tops are attached to the supporting metal structure by means of stainless steel spacers with a diameter of 30 mm and a height of 15 mm which are glued to the previously back-lacquered glass top.




La serie **Ring** è costituita da una gamba ad anello, il cui design conferisce al prodotto l'opportunità di essere proposto anche in ambito direzionale o semi-direzionale, affiancata a piani in nobilitato melaminico a spessore ridotto (18 mm). Le gambe ad anello sono prodotte in tubolare metallico decapato a sezione 70x20 mm e spessore pari a 2 mm, tagliato e forato al laser, a cui vengono innestati piedini regolabili in plastica nera, aventi diametro pari a 60 mm. Il fissaggio trave-gamba avviene con viti TSPEI M6x16.

La coppia di travi metalliche ha una sezione a "C", che garantisce loro la dovuta resistenza alla flessione. Per questa struttura sono previste gambe ad anello per piani con profondità 800 e 1000 mm, oltre alla gamba per piani allungo con profondità pari a 600 mm. Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura **Bianco Ral 9003** effetto opaco liscio o **Grigio Bonderizzato** effetto lucido. Le gambe ad anello sono complementari alle gambe della linea Doria, per cui è possibile assemblare tra loro le postazioni Ring con i kit supporti su cassettiera portante della linea Doria. I piani della serie Ring sono realizzati in **melaminico** e in **vetro**: i piani lignei sono realizzati in nobilitato melaminico spessore 18 mm nelle finiture bianco leggermente venato, in tinta rovere e tortora con bordo in tinta oppure, nelle finiture On Demand della cartella "Multicolor". Il fissaggio dei piani alle travi metalliche avviene mediante viti TIBEI M6x10. I piani in vetro retrolaccato sono prodotti con vetro temperato extrachiaro di spessore pari a 10 mm e sono retrolaccati nei colori bianco Ral 9003, ecrù Ral 9001, moka Ral 8019, rosso scuro Ral 3003 e nero Ral 9017. I bordi sono molati a filo lucido e gli spigoli sono smussati. I piani in vetro sono resi solidali alla struttura metallica di sostegno mediante l'ausilio di distanziatori Inox aventi diametro 30 mm ed altezza pari a 15 mm che vengono incollati al piano in vetro, precedentemente retrolaccato.




MOUNTING DIAGRAMS


SCHEMI DI MONTAGGIO

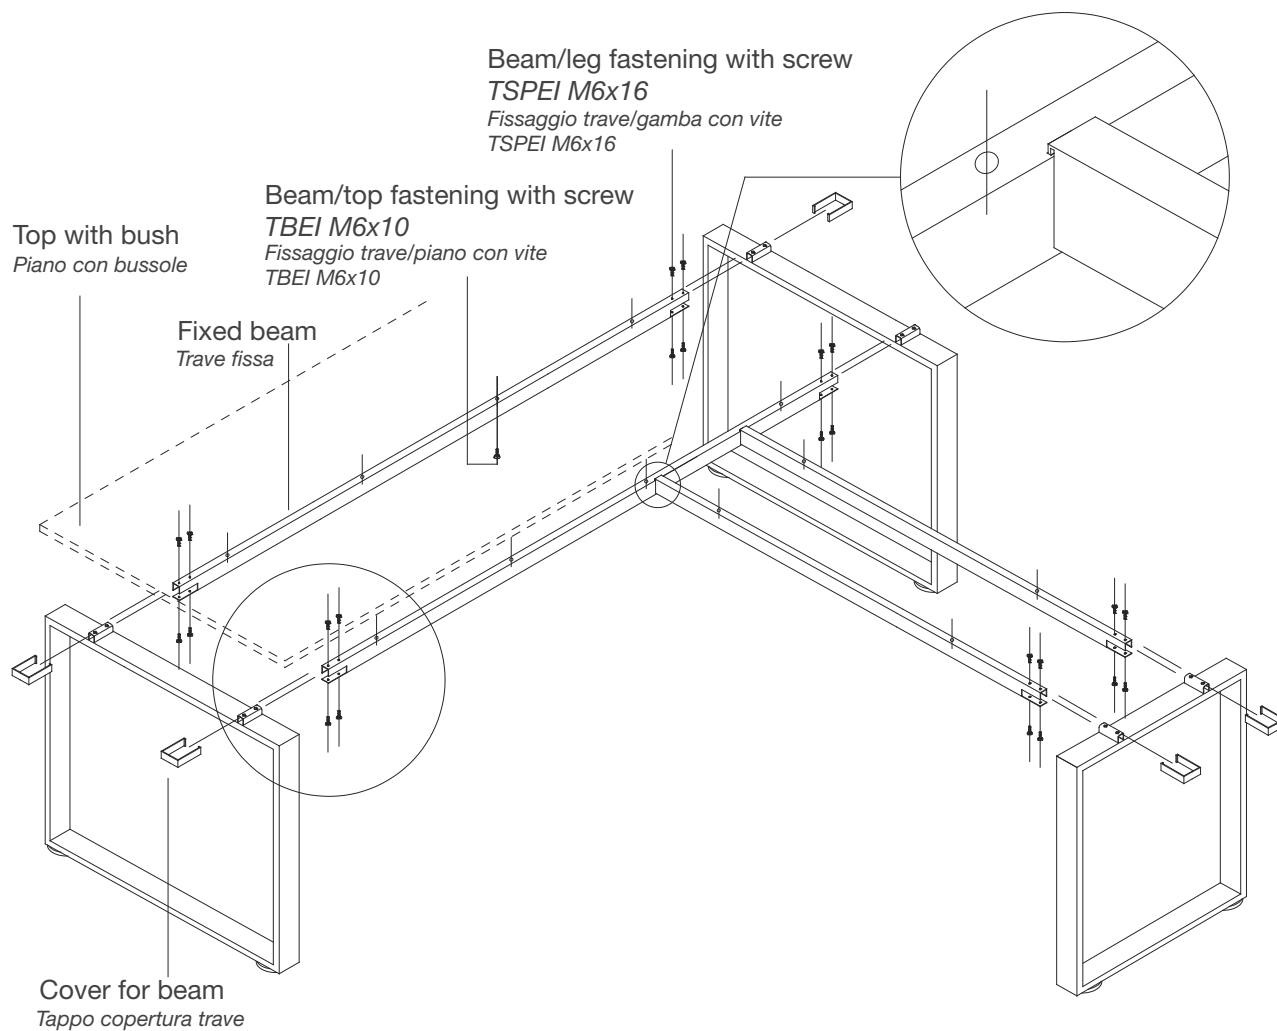

- A Insert the leg in the opening of the beam
Innestare la gamba nello scasso sulla trave

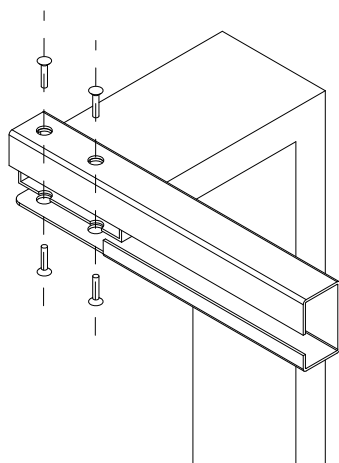

- B Screw above and below the beam
Avvitare le viti di serraggio sia sopra, che sotto la trave

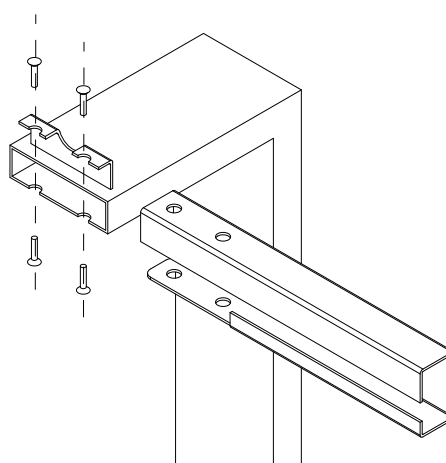


Art. 070 RX



Brackets for modesty panel
Coppia staffe per modesty panel

- 1) Insert the two uprights in the slots under the outer beam and pull the screw.
Inserire i due montanti nelle asole sotto trave più esterne e tirare la vite.
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with the supplied screws
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con le viti in dotazione.

Art. 071 RX

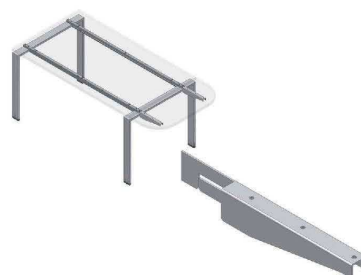

Brackets for terminal tops and connections
Staffe per raccordi e mensole terminali

- 1) Insert the interlocking bracket in the internal groove of the beam and rotate. Insert the bracket before fixing the top.
Posizionare la staffa ad incastro nella scanalatura interna della trave e ruotare. Posizionare la staffa prima di fissare il piano.
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with the supplied screws
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con le viti in dotazione.


Art. 072 RX



Brackets for frontal screen for single side top
Supporti schermo frontale per piano singolo (sottopiano)

- 1) Insert the interlocking bracket on the beam in correspondence of the appropriate punching.
Insert the bracket before fixing the top.
Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di fissare il piano.
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with the supplied screws
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con le viti in dotazione.

Art. 073 RX

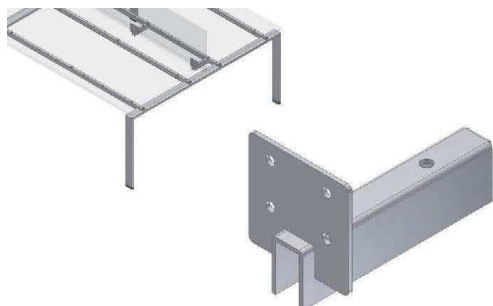


Brackets for frontal screen for for bench systems

**Supporti schermo frontale per
piani contrapposti (filo piano)**

- 1) Insert the interlocking bracket on the beam in
correspondence of the appropriate punching.
Insert the bracket before fixing the top.
*Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza
delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di
fissare il piano.*
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with
the supplied screws
*Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con
le viti in dotazione.*

Art. 074 RX




Brackets for side screen for single top

**Supporti schermo frontale per piano
singolo laterale (sottopiano)**

- 1) Insert the interlocking bracket on the beam in
correspondence of the appropriate punching.
Insert the bracket before fixing the top.
*Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza
delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di
fissare il piano.*
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with
the supplied screws
*Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con
le viti in dotazione.*

Art. 075 RX




Brackets for side screen for in line tops

**Supporti schermo frontale per
piani in linea (filo piano)**


- 1) Insert the interlocking bracket on the leg before fixing
the beam, then fix the beam.
*Inserire la staffa ad incastro sulla gamba prima di fissare
la trave, poi fissare la trave.*
- 2) Screw the panel in correspondence of the bushes with
the supplied screws
*Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con
le viti in dotazione.*

DIMENSIONAL DIAGRAMS

SCHEMI DIMENSIONALI

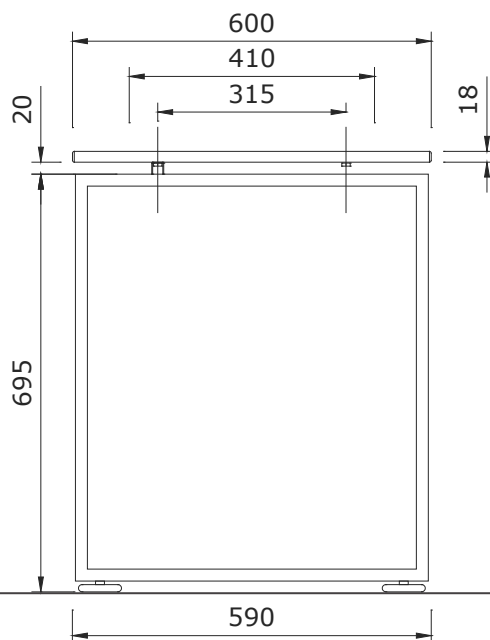

Desk D.60
Scrivania lineare P.60

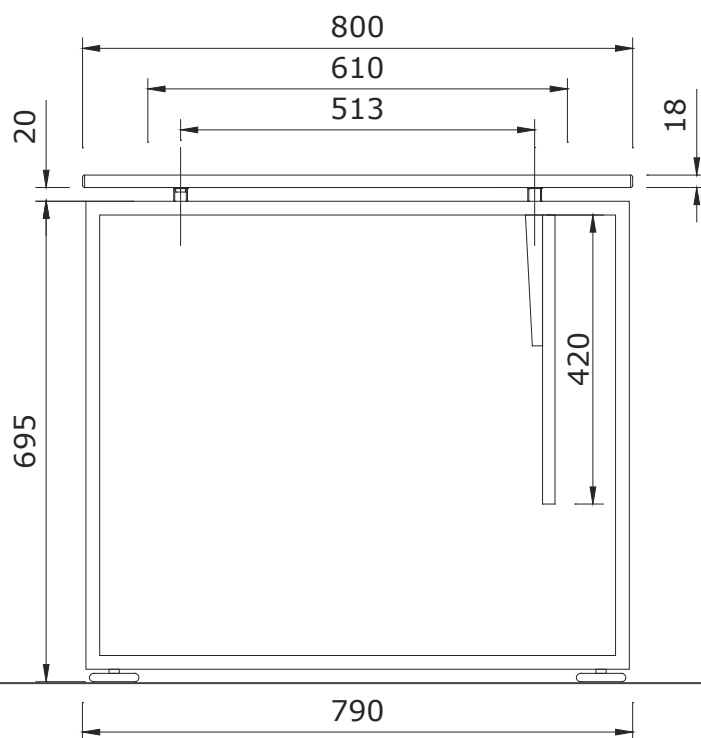

Desk D.80
Scrivania lineare P.80