


Isola – Isola Up

Informazioni d'uso

Descrizione:

Una forma ridotta quasi alla pura funzione, un design estremamente minimale, che rasenta l'essenzialità assoluta, costituiscono le caratteristiche formali che contraddistinguono la serie di arredi a carattere operativo **mod. ISOLA** di produzione Centrufficio spa.

Le gambe metalliche a **T** rovesciata, che dichiarano nel loro aspetto estetico scevro da inutili leziosismi decorativi, le tre funzioni principali di sostegno del piano, livellamento al suolo e cablaggio verticale, unite al sovrastante piano di lavoro in conglomerato ligneo nobilitato melaminco costituiscono davvero un unicum tecnico che sintetizza forma, funzione e nulla più.

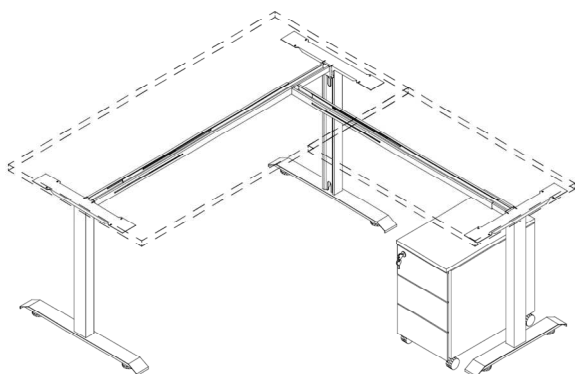

Anche per la versione **Sit-Stand Desk** con **Piano Elevabile Elettricamente**, il design risulta rigoroso e minimale. Nella versione elevabile ogni gamba è dotata di una colonna motorizzata che permette l'elevabilità del piano di lavoro in altezza.

Con una scrivania Sit-Stand Desk l'operatore può quindi - a sua discrezione - scegliere se lavorare seduto, selezionare l'altezza migliore cui posizionare il proprio piano di lavoro o anche decidere di lavorare in piedi, semplicemente agendo sull'apposita pulsantiera avviata sotto piano.

L'up grade tecnico offerto dalla versione elevabile garantisce comunque alla struttura aspetto e forma del tutto simili alla versione non elevabile in modo che le due siano perfettamente complementari e integrabili tra loro.



Destianzione d'uso:

Le **Scrivanie** e gli arredi della serie **Isola** sono manufatti ad uso ufficio.

I **tavoli da lettura** della serie Isola sono manufatti il cui uso è previsto in sale riunioni, sale da lettura, banche, sale pubbliche e d'attesa, alberghi e ristoranti, bar e caffetterie.

Descrizione parti componenti:

Piani scrivania:

I piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico antigraffio spessore mm. 30, nelle finiture grigio tinta unita e betulla effetto venato e sono bordati con bordo ABS 3 mm in tinta con la finitura superficiale.

I bordi in Abs sono opportunamente smussati e sagomati secondo le vigenti normative in modo che non siano presenti spigoli che possano arrecare danno all'operatore o a terzi.

Le due finiture standard sono in pronta consegna, su richiesta, sia i piani che gli altri elementi di arredo della serie possono essere realizzati in una delle tinte a scelta presenti nella cartella "**Multicolor**". Anche i piani prodotti su riferimento con colore a scelta avranno con bordi ABS in tinta.

In fase produttiva nei piani vengono alloggiate le bussole filettate in zama atte a permetterne il fissaggio alla struttura metallica.

Struttura metallica:

Gli elementi strutturali si ottengono mediante semplici procedimenti produttivi quali la pressopiegatura, la punzonatura, e la saldatura a filo continuo di lamiere metalliche opportunamente sagomate.

Tutte le parti componenti della gamba, fusto verticale, piede, staffa superiore di fissaggio dei piani sono realizzate in lamiera di metallo spessore 20/10 e sono verniciate a polveri epossidiche senza metalli pesanti nelle finiture **Bianco Ral 9003, effetto opaco liscio**, oppure in finitura **Grigio Bonderizzato effetto lucido**.

Il fusto verticale ha dimensioni 70x50 mm ed è sagomato e forato per consentire il cablaggio verticale. E' inoltre dotato di una calamita al neodimio che permette di rendere ad esso solidale il carter di copertura del vano alloggiamento cavi. Quest'ultimo elemento è realizzato in lamiera spessore 10/10 pressipegata e verniciata nella medesima finitura delle alte componenti.

Mediante saldatura a filo continuo al fusto verticale è reso solidale il piede metallico che è dotato di piedini di regolazione in polipropilene aventi diametro 60 mm e spessore pari a 10 mm.

Le travi telescopiche hanno sezione 30x40 mm, sono costruite in modo da consentire anche un eventuale passaggio orizzontale dei cavi per il cablaggio, e presentano teste a flangia su entrambi i lati con coppie parallele di inserti per l'innesto a baionetta sulle asole poste sul fusto verticale.

Per la loro specificità le travi telescopiche, permettono anche di utilizzare la medesima gamba condivisa su due postazioni contigue rese solidali tra loro.

Struttura telescopica elevabile elettricamente:

La struttura telescopica **Isola Up** è una struttura metallica composta da una parte fissa ed una parte elevabile, entrambe in metallo verniciato di colore **Bianco effetto opaco liscio** Ral 9003.

La parte fissa della struttura, quella a terra, è corredata di piedini regolabili che permettono il livellamento al suolo.

Le travi telescopiche rendono ideale questa struttura per piani di lavoro da L.120 a L.180.


Ogni colonna ha un proprio motore elettrico interno che permette alle due sezioni che costituiscono il corpo verticale della gamba, di muoversi telescopicamente una all'interno dell'altra sfruttando l'azione di una vite senza fine posta al suo interno.


La sezione di base ha dimensioni 70x70 mm e si rende solidale al piede metallico dotato di piedi regolabili in nylon.

La sezione elevabile ha dimensioni 60x60 mm e termina col corpo orizzontale superiore al quale si avvitano le parti terminali del sistema telescopico di travi di sostegno e le staffe di supporto piani.

Il sistema telescopico di travi di sostegno è composto da tre sezioni ed è settabile in lunghezza in modo da ottenere configurazioni scrivania che vanno da un minimo di 1120 mm ad un massimo di 1700 mm.

I materiali e le tecnologie di costruzione come pure le finiture di serie sono del tutto analoghe alla versione non elevabile precedentemente descritta.



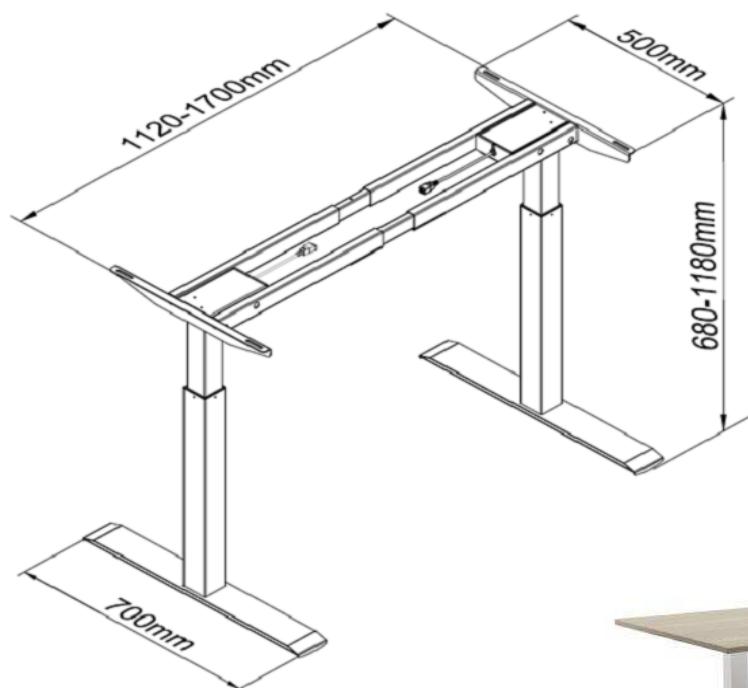


ABACO ARTICOLI e COMPONENTI				CENTROFFICIO LORETO
SCRIVANIE LINEARI P.800				
ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	
 SCRIVANIA P.800	L. 1800XP.800XH740	106-IS	STRUTTURA: BIANCO GRIGIO BONDE RIZZATO	
	L. 1600XP.800XH740	105-IS		
	L. 1400XP.800XH740	104-IS		
	L. 1200XP.800XH740	103-IS	PIANI: BETULLA GRIGIO	
	L. 1000XP.800XH740	102-IS		
	L. 800XP.800XH740	101-IS		
SCRIVANIE LINEARI P.600				
ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	
 SCRIVANIA P.600	L. 1200XP.600XH740	203-IS	STRUTTURA: BIANCO GRIGIO BONDE RIZZATO	
	L. 1000XP.600XH740	202-IS		
	L. 800XP.600XH740	201-IS	PIANI: BETULLA GRIGIO	
ALLUNGO LATERALE P.600				
ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	
 ALLUNGO LATERALE P.600	L. 1200XP.600XH740	243-IS	STRUTTURA: BIANCO GRIGIO BONDE RIZZATO	
	L. 1000XP.600XH740	242-IS		
	L. 800XP.600XH740	241-IS	PIANI: BETULLA GRIGIO	
SCRIVANIA ELEVABILE ELETTRICAMENTE P.800				
ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	
 SCRIVANIA ELEVABILE ELETTRICAMENTE P.800	L.1800XP.800 H MIN 680 / MAX 1180	106-IS UP	STRUTTURA: BIANCO	
	L.1600XP.800 H MIN 680 / MAX 1180	105-IS UP		
	L.1400XP.800 H MIN 680 / MAX 1180	104-IS UP	PIANI: BETULLA GRIGIO	
	L.1200XP.800 H MIN 680 / MAX 1180	103-IS UP		



ABACO ARTICOLI e COMPONENTI

CENTROFFICIO
LORETO dal 1988

ELEMENTI STRUTTURALI

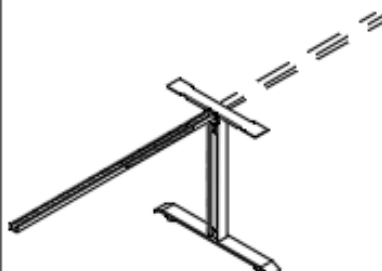ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA
KIT STRUTTURA SCRIVANIA ESTENSIBILE composto da: 2 GAMBE TERMINALI + 1 TRAVE TELESCOPICA			
	L 1200/2000 H.710	001-IS BI	BIANCO
		001-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
KIT PROLUNGA DX-SX ESTENSIBILE composto da: 1 GAMBA CONDIVISA + 1 TRAVE TELESCOPICA			
	L 1200/2000 H.710	002-IS BI	BIANCO
		002-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
KIT STRUTTURA SCRIVANIA ESTENSIBILE composto da: 2 GAMBE TERMINALI + 1 TRAVE TELESCOPICA			
	L.800/1200 H.710	003-IS BI	BIANCO
		003-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
KIT STRUTTURA DATILO ESTENSIBILE composto da: 2 GAMBE DATILO TERMINALI + 1 TRAVE TELESCOPICA			
	L.800/1200 H.710	004-IS BI	BIANCO
		004-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO

ELEMENTI STRUTTURALI

ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA
GAMBA TERMINALE  GAMBA TERMINALE SINGOLA SCRIVANIA CARTER COMPRESO	L.700 P.70 H.710	010-IS TE BI	BIANCO
		010-IS TE GB	GRIGIO BONDERIZZATO
GAMBA CONDIVISA  GAMBA CONDIVISA SINGOLA SCRIVANIA CARTER COMPRESO	L.700 P.70 H.710	010-IS CO BI	BIANCO
		010-IS CO GB	GRIGIO BONDERIZZATO
GAMBA TERMINALE  GAMBA TERMINALE SINGOLA DATILO CARTER COMPRESO	L.600 P.70 H.710	011-IS TE BI	BIANCO
		011-IS TE GB	GRIGIO BONDERIZZATO

NOTE IMPORTANTI:

1) GLI ARTICOLI COMPOSTI CONTENGONO SOLO GAMBE TERMINALI


2) I KIT PROLUNGA CONTENGONO SOLO GAMBE CONDIVISE

sono da utilizzarsi per configurazioni multiple che prevedono strutture condivise
i piani sono da aggiungere in base alla dimensione richiesta dal cliente



3) IL SUPPORTO TERMINALE PENISOLA PREVEDE ESCLUSIVAMENTE LA GAMBA CONDIVISA

**4) nel caso il cliente chieda una POSTAZIONE con PENISOLA TERMINALE
COMPORRE LA STRUTTURA UTILIZZANDO GLI ELEMENTI SINGOLI**







ELEMENTI STRUTTURALI

ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA
 TRAVE TELESCOPICA ELETTRIFICABILE	L.1400/2400 P.45 H.35	020-IS BI	BIANCO
		020-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
 TRAVE TELESCOPICA ELETTRIFICABILE	L. 1200/2000 P.45 H.35	017-IS BI	BIANCO
		017-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
 TRAVE TELESCOPICA ELETTRIFICABILE	L.800/1200 P.45 H.35	018-IS BI	BIANCO
		018-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
 TERMINALE SUPPORTO PENISOLE	L.400 P.45 H.35	019-IS BI	BIANCO
		019-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
NOTA IMPORTANTE: DA USARE SOLO CON GAMBA CONDIVISA			
 CONNETTORE 90° TRAVE-TRAVE	L.50 P.20 H.50	014-IS BI	BIANCO
		014-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO
 COPPIA PIASTRE GIUNZIONE	L.100 P.65 SP.3	0365/E BI	BIANCO
 PORTA CPU SOSPESO	L.156/260 P.330 H.580	016-IS BI	BIANCO
		016-IS GB	GRIGIO BONDERIZZATO

PIANI SCRIVANIA

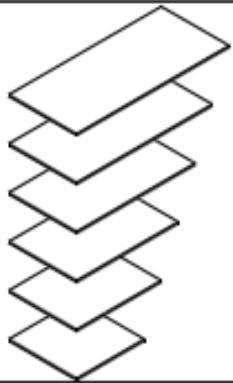ARTICOLO	DIMENSIONI		CODICE	FINITURA
 P.800	L.1800XP.800XH30	1800	NR 106 A	BETULLA GRIGIO
	L.1600XP.800XH30	1600	NR 105 A	
	L.1400XP.800XH30	1400	NR 104 A	
	L.1200XP.800XH30	1200	NR 103 A	
	L.1000XP.800XH30	1000	NR 102 A	
	L.800XP.800XH30	800	NR 101 A	
 P.600	L.1200XP.600XH30	1200	NR 203 A	
	L.1000XP.600XH30	1000	NR 202 A	
	L.800XP.600XH30	800	NR 201 A	

RACCORDI E PENISOLE

ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA
	L.1230 P.1230 H.30	NR 501 A	BETULLA GRIGIO
	L.1030 P.1030 H.30	NR 601 A	
	L.830 P.830 H.30	NR 502 A	BETULLA GRIGIO
	L.630 P.630 H.30	NR 602 A	
	L.600 P.800 H.30	NR 503 A	BETULLA GRIGIO
	L.600 P.600 H.30	NR 603 A	
	L.600 P.1660 H.30	NR 504 A	BETULLA GRIGIO
	L.500 P.1260 H.30	NR 604 A	
	L.630 P.830 H.30	NR 701 A SX	BETULLA GRIGIO
	L.630 P.830 H.30	NR 701 A DX	

ABACO ARTICOLI e COMPONENTI

CENTROFFICIO
LORETO 1984

CASSETTIERE su RUOTE



ARTICOLO	DIMENSIONI	CODICI		FINITURA
	L.45 X P.50 X H.53	MELAMINICO	2173	BETULLA GRIGIO
	L.42.5 X P.53 X H.58 dimensioni interno cassetti L35.2 X P.47 X H.8.8	METALLO	0173M	BIANCO
	L.30 X P.53 X H.58 dimensioni interno cassetti L22.6 X P.47 X H.8.8	METALLO	0173-A mod. 300/P	BIANCO
	L.42.5 X P.53 X H.58 dimensioni interno cassetti L35.2 X P.47 X H.8.8	METALLO	0173-AGB	GRIGIO BOND.




Schemi dimensionali:

SCHEMI DIMENSIONALI


CENTROFFICIO
LORETO DAL 1906

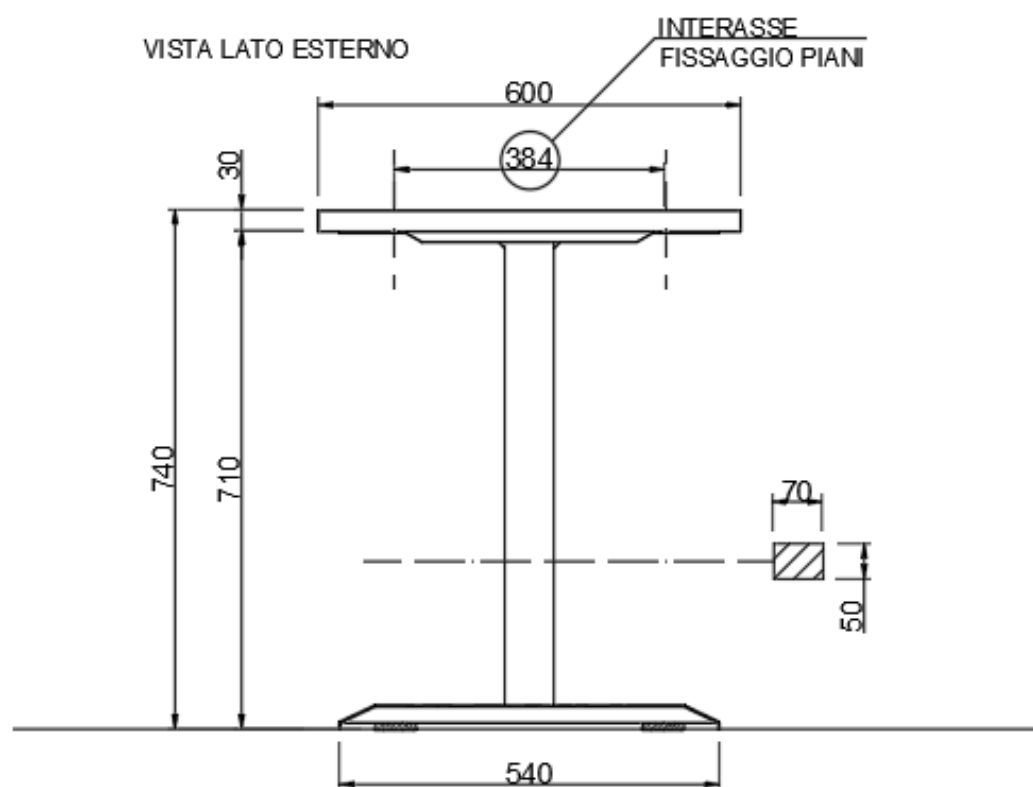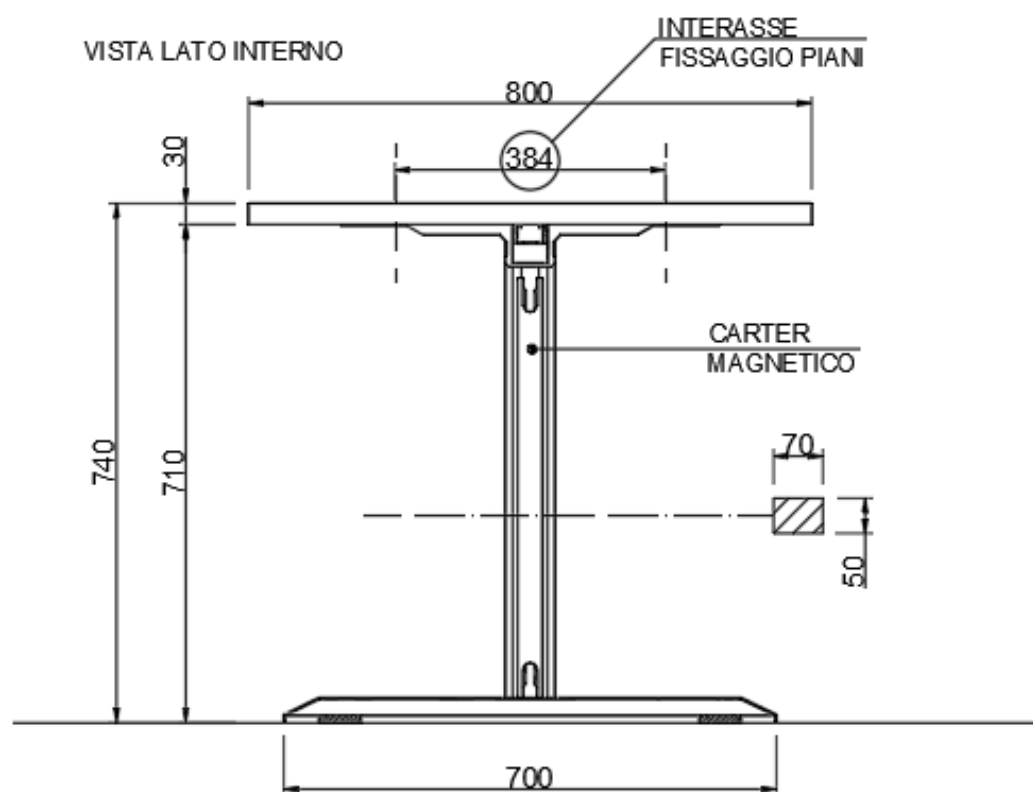


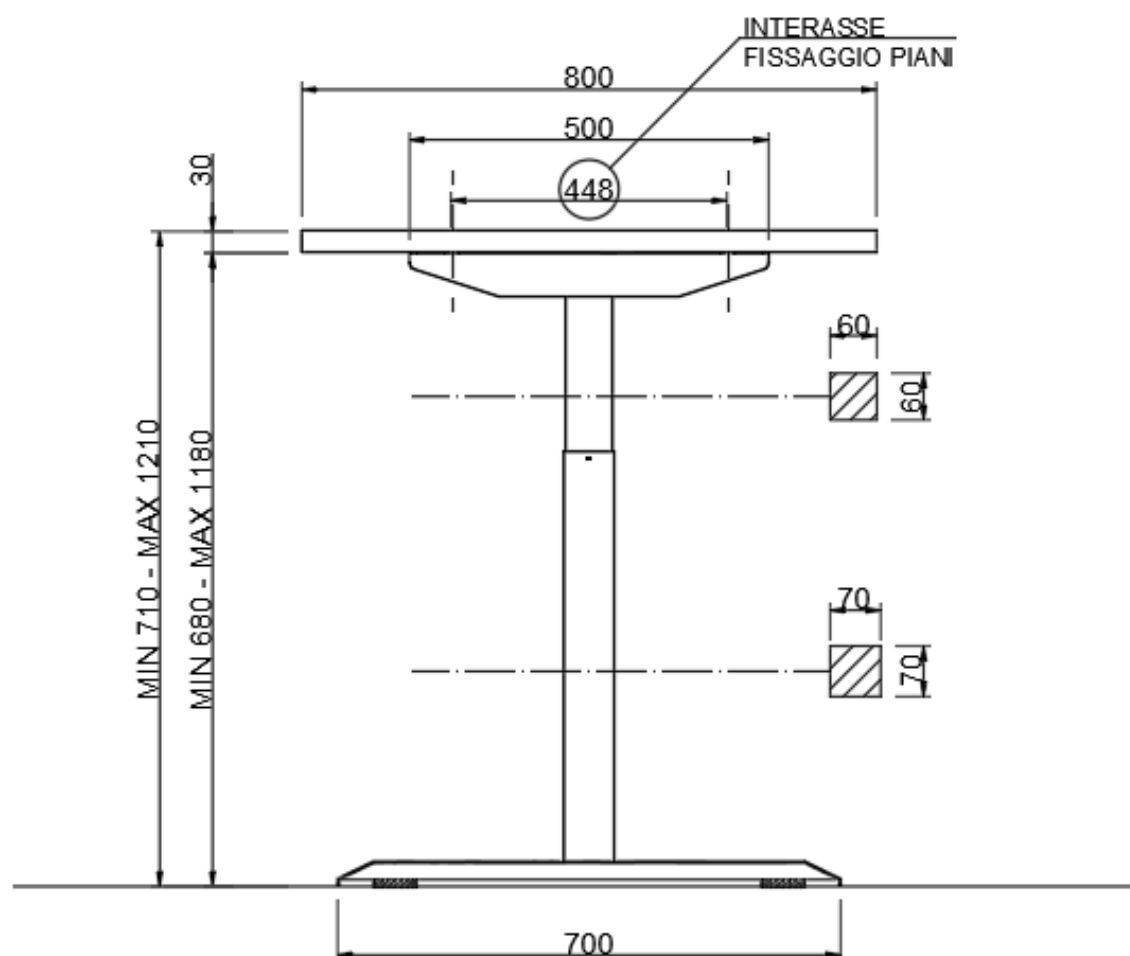



Serie ISOLA ESAY UP

Dati tecnici:	Capacità:	Statica:	100 kg
		Dinamica:	80 kg
	Sollevamento:	2 motori	
	Velocità:	36 mm/secondo	
	Escursione altezza:	680mm / 1180mm sottopiano	
	Dimensioni Struttura:	escursione lunghezza 1120mm/1700mm staffa supporto piani 500mm piede metallico 700 mm	
	Finiture:	colore struttura	Bianco
		finitura piani	Grigio
			Betulla
			su ord. 25 colori cartella multicolor

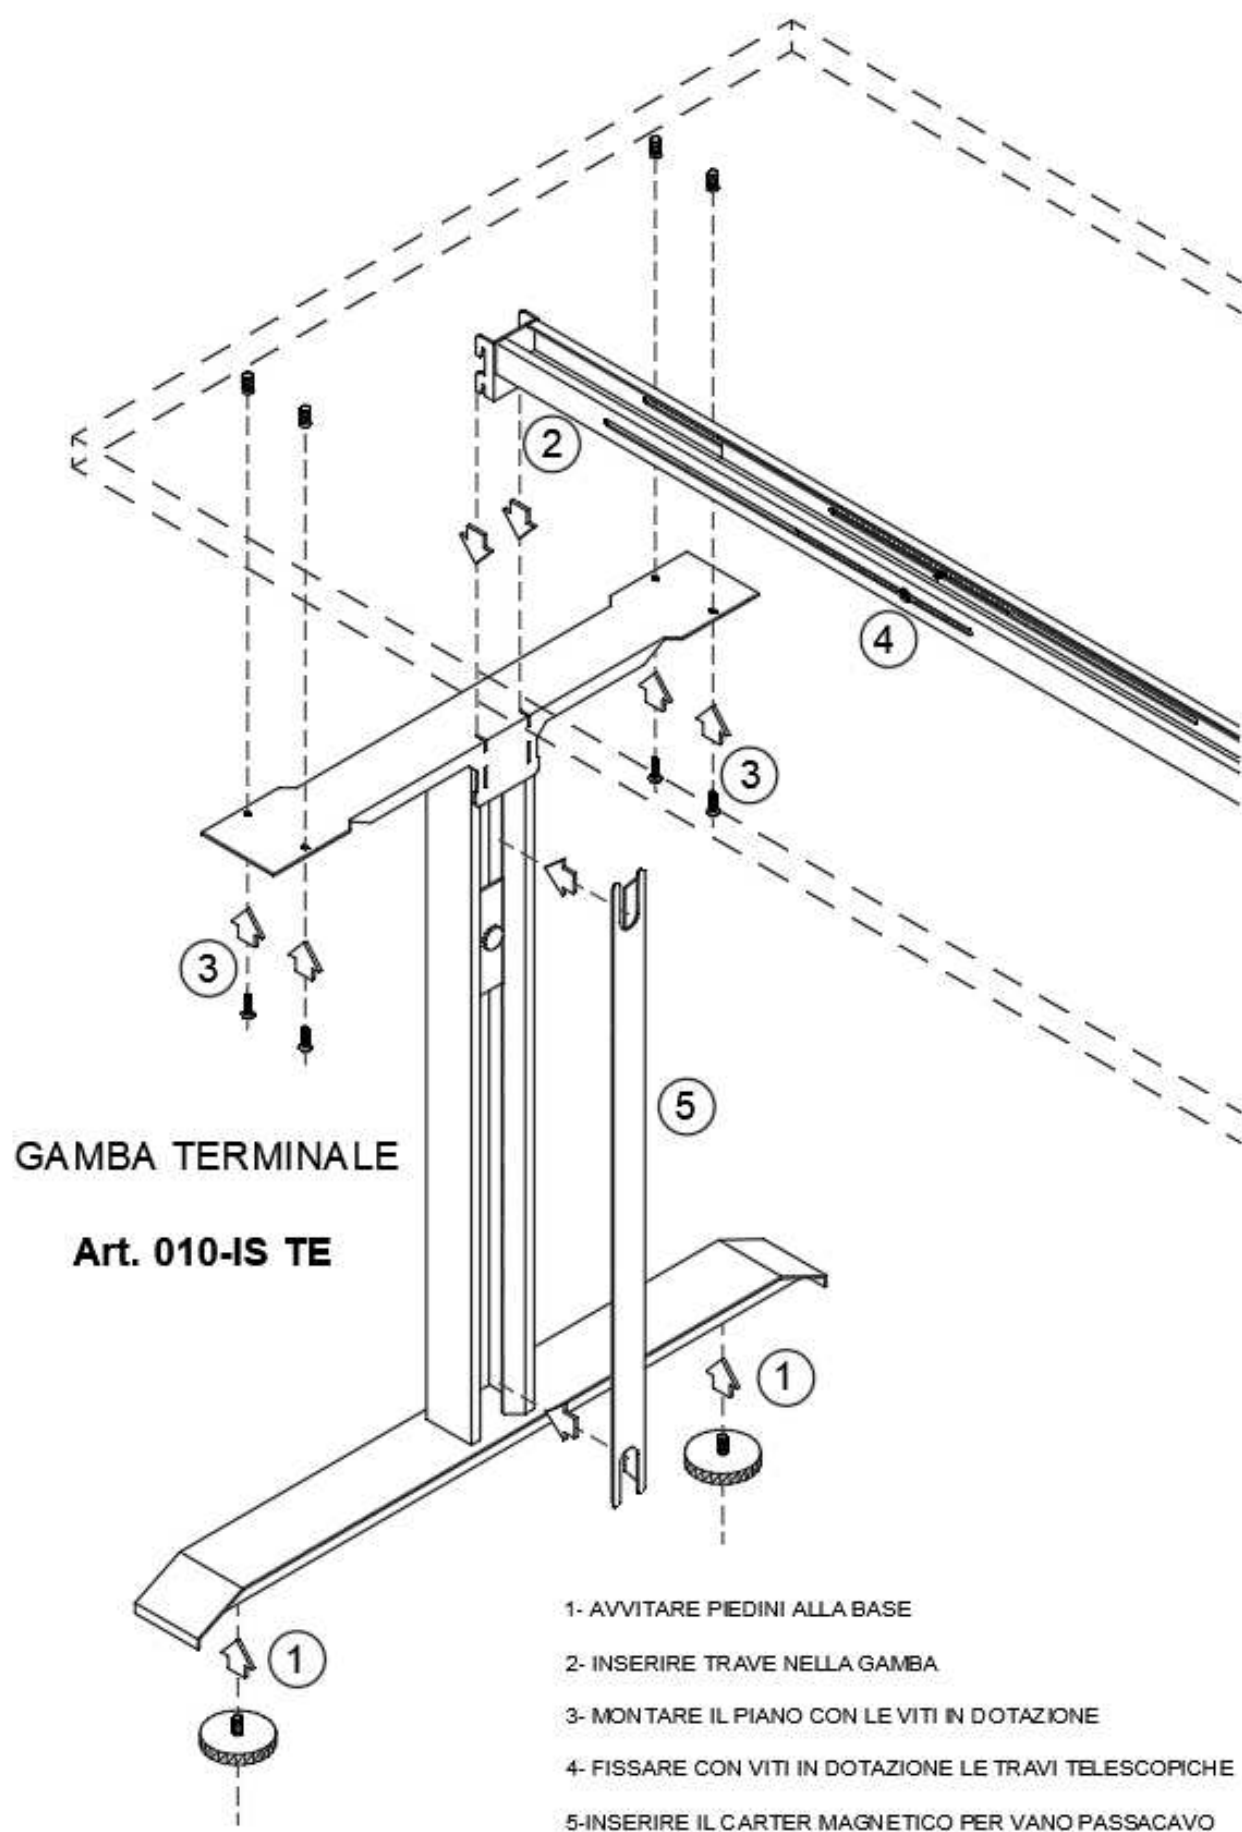


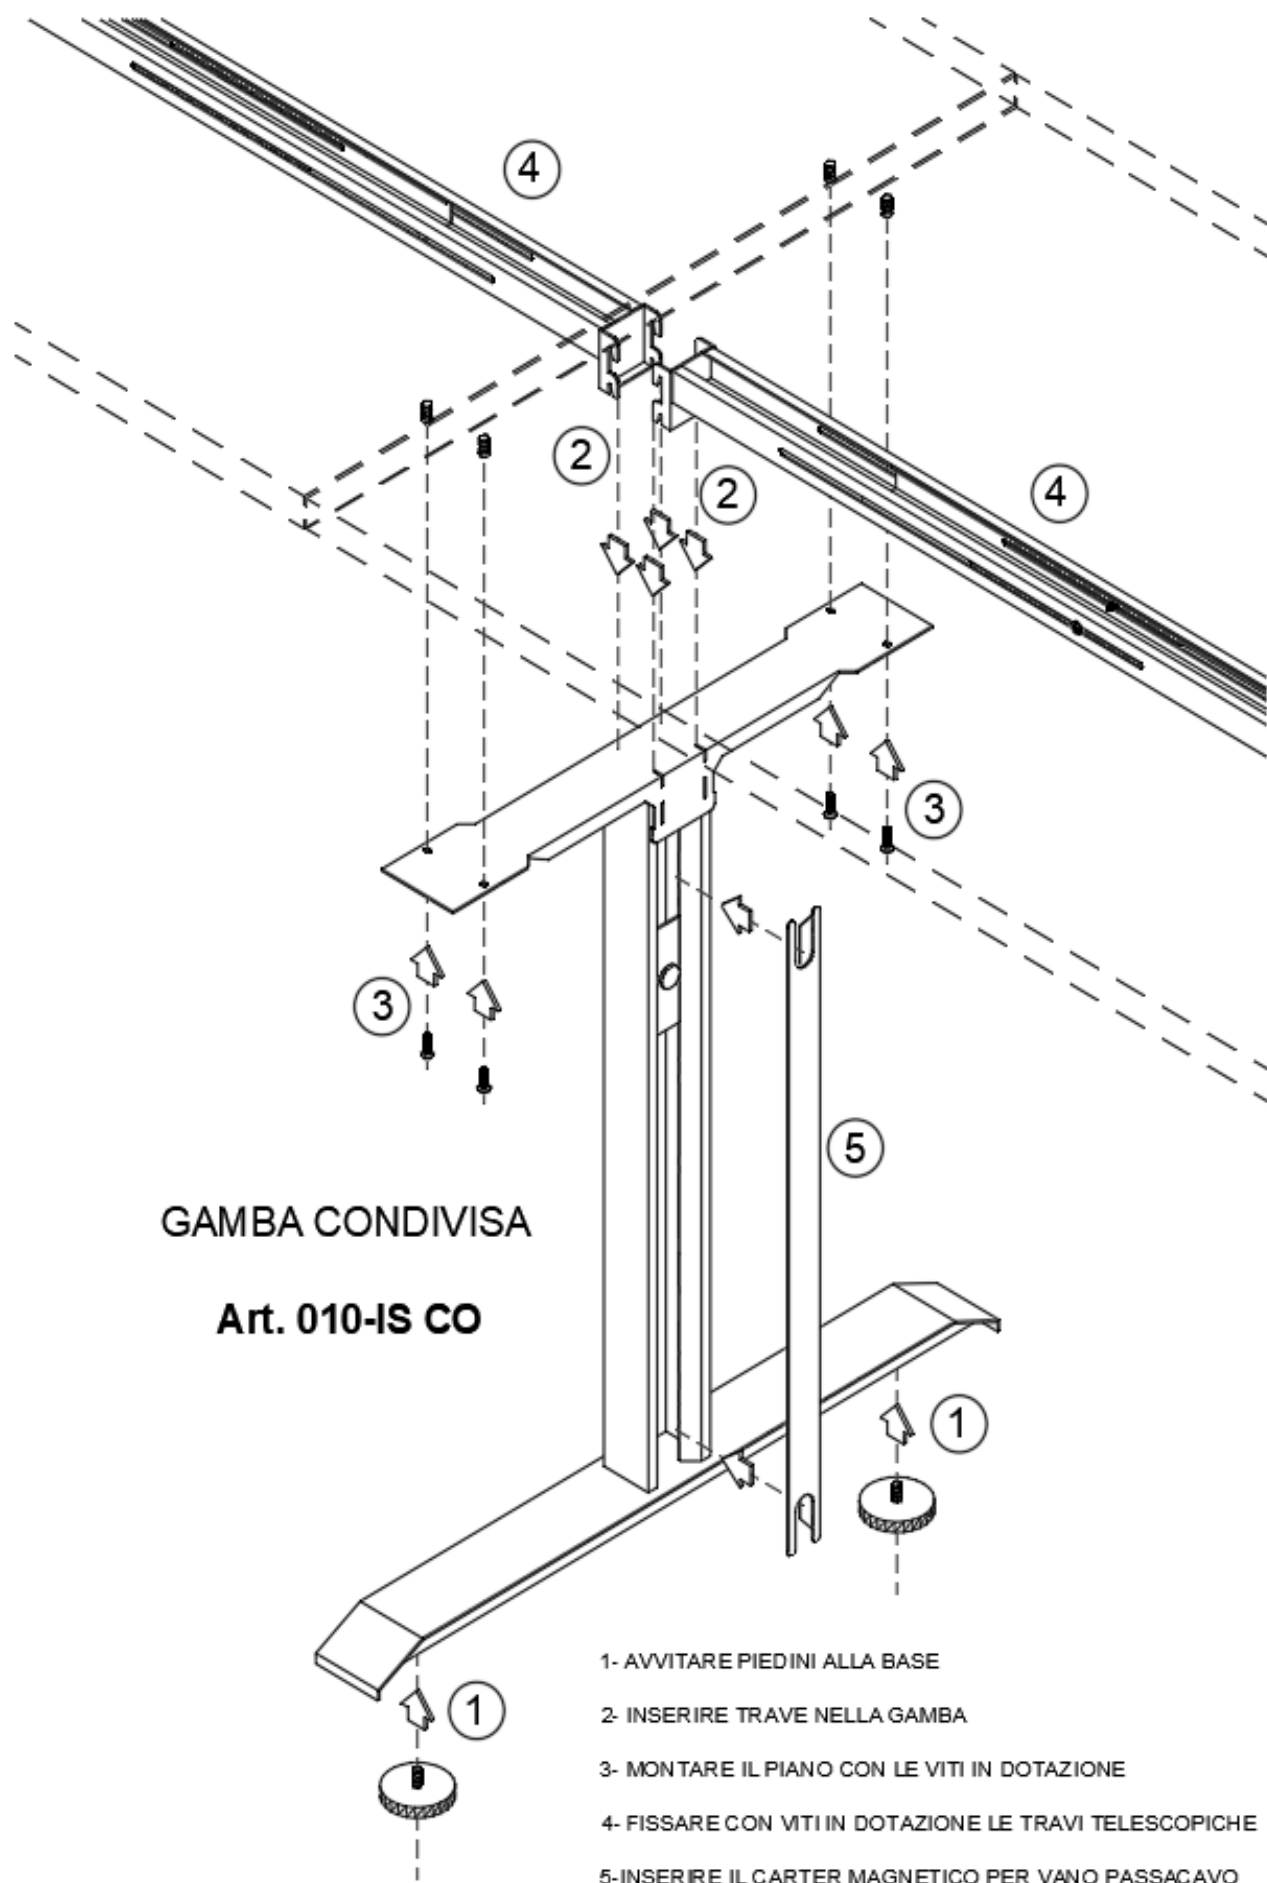


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

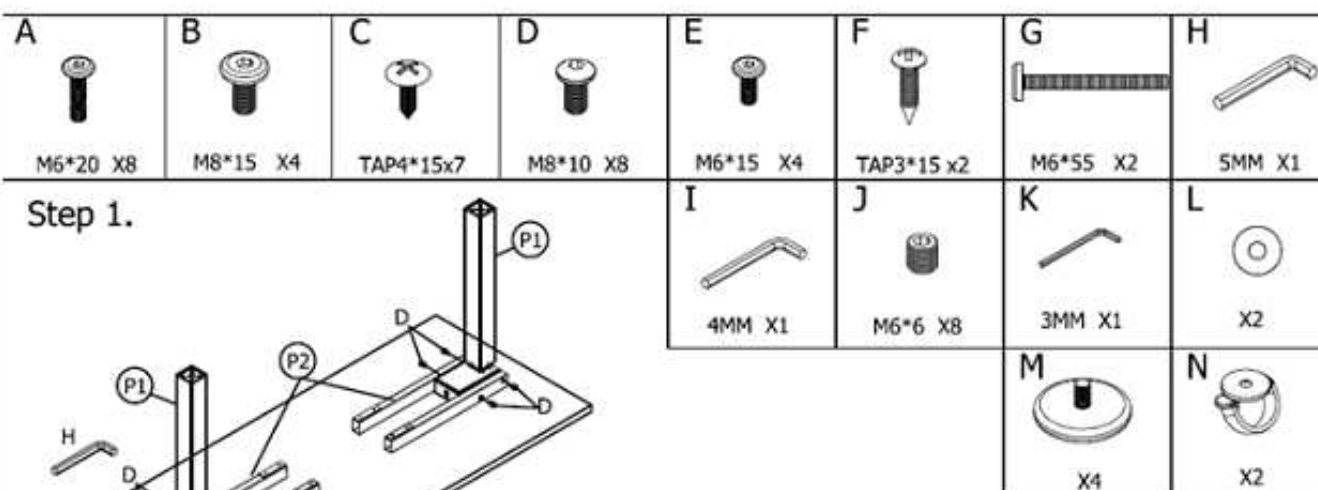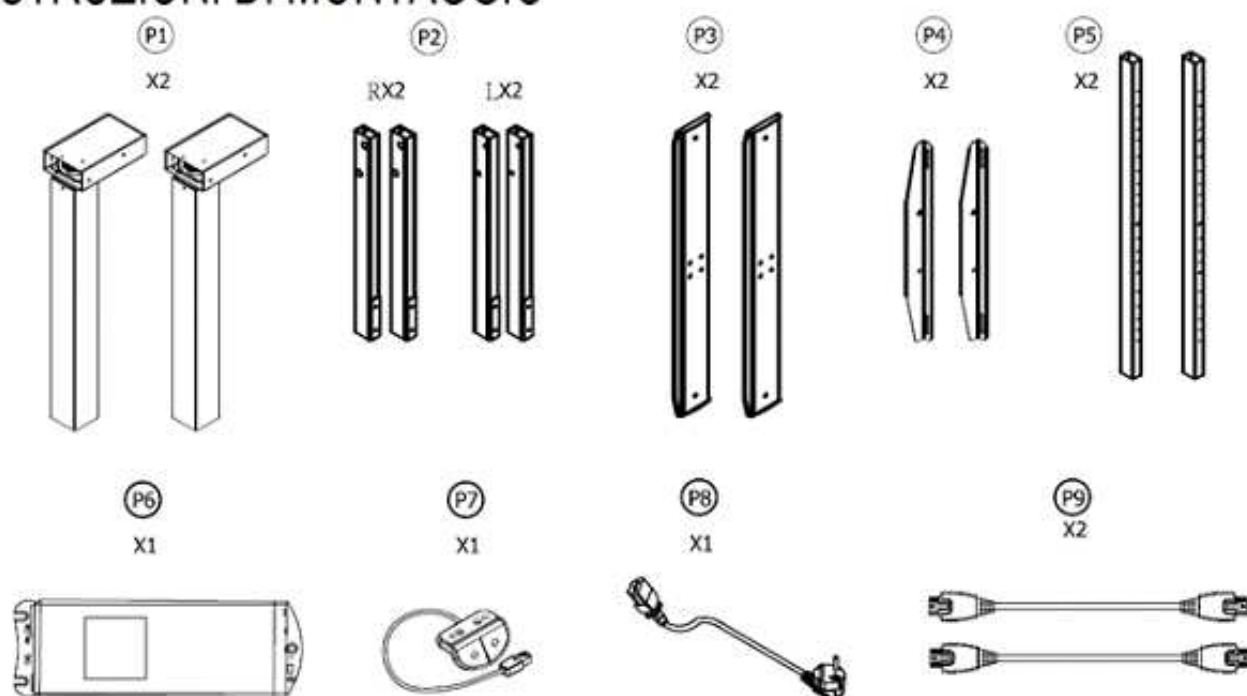


Step 1.

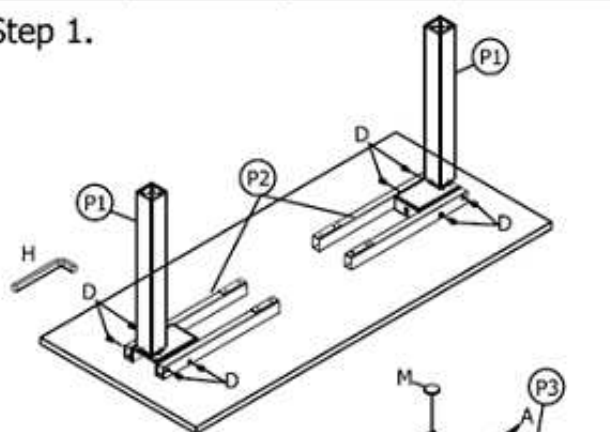


Step 2.

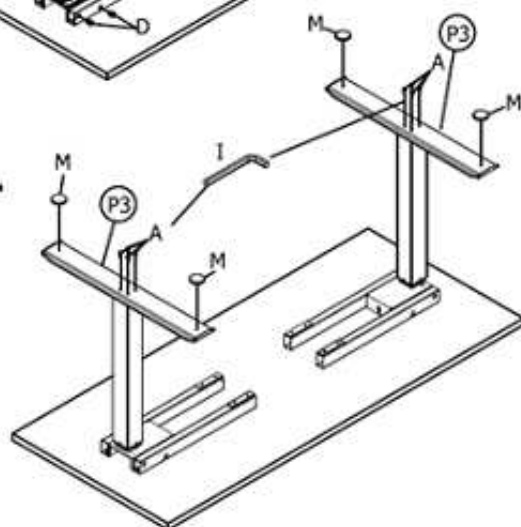


Step 3.

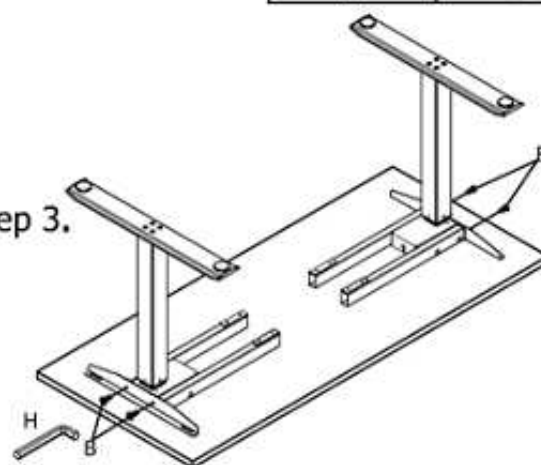


Step 4.

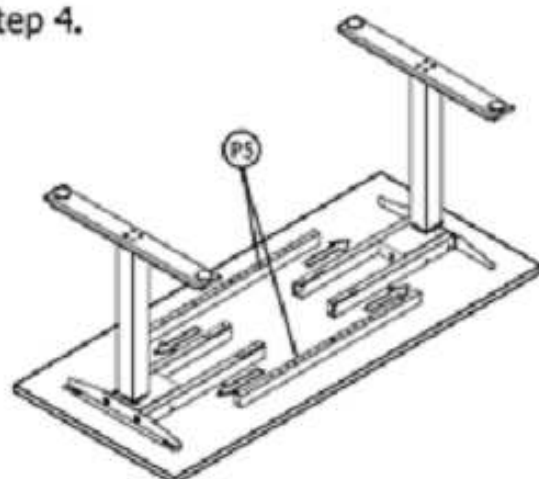


Step 5.

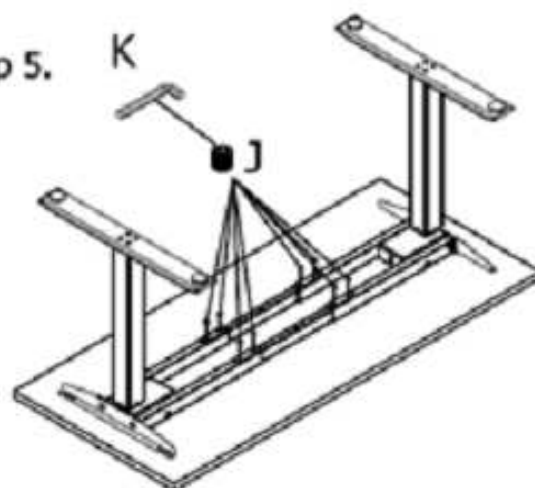


Step 6.

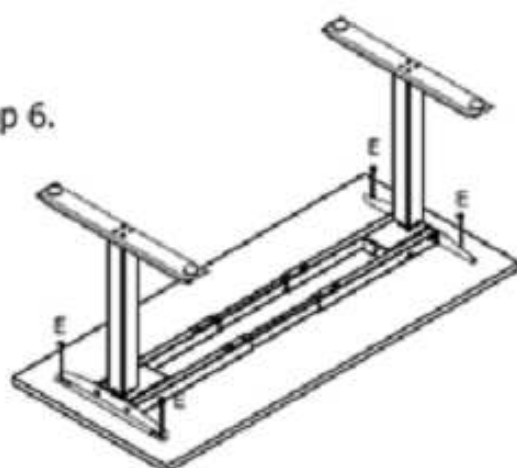

Step 7.

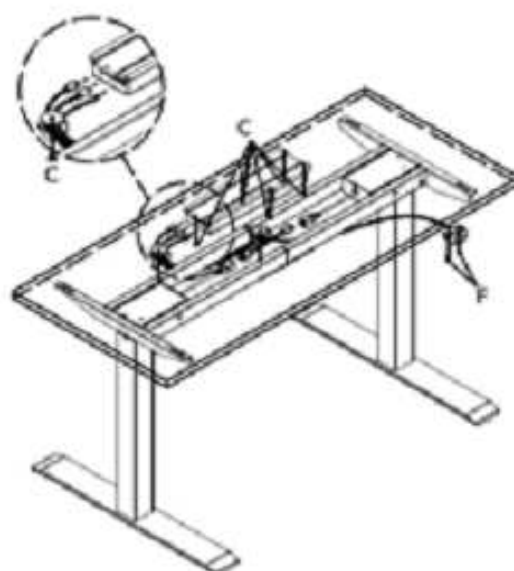


Step 8.


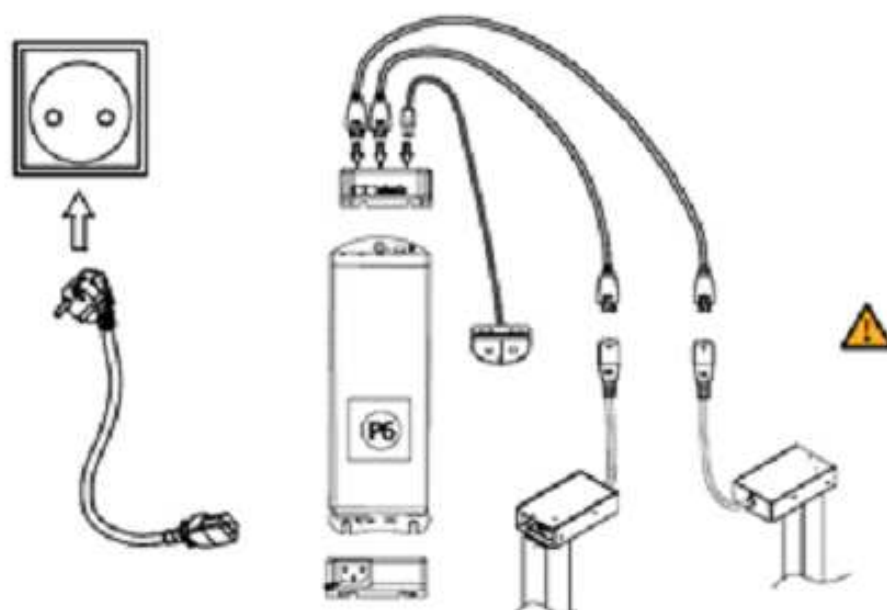


Specificazioni in merito all'uso degli Accessori:


Porta CPU sospeso Art. 016-IS



- si può montare sia sulla scrivania standard che su quella elevabile
- può essere montato indifferentemente in posizione destra oppure sinistra
- si rende solidale al piano in melaminico con l'ausilio delle viti autofilettanti in dotazione

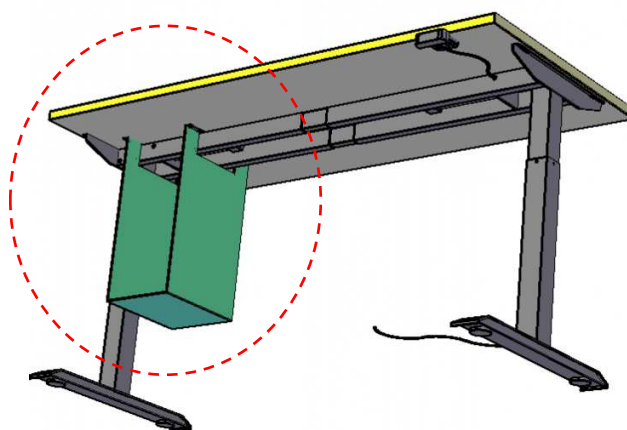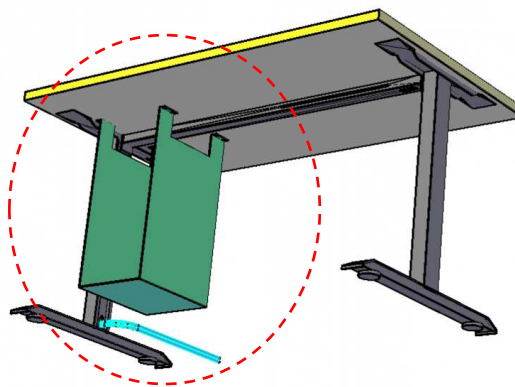

Modesty Panel in metallo:




- disponibile in tre lunghezze:

Art. GU 010 L. 1150 mm


Art. GU 011 L. 900 mm

Art. GU 012 L. 700 mm

- si rende solidale al piano in melaminico con l'ausilio delle viti autofilettanti in dotazione
- di serie in finitura Alluminio Ral 9006
- a richiesta Bianco Ral 9003 e Grigio Bonderizzato

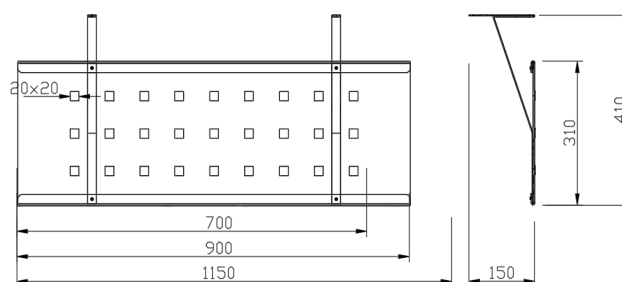


Desk Panel in Materiale Fonoassorbente:

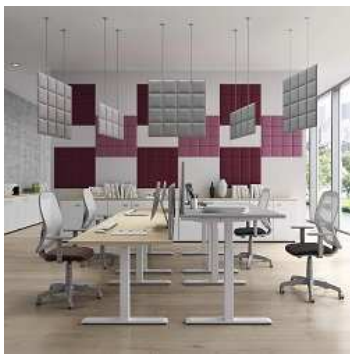

Anche per la serie Isola è previsto l'utilizzo degli screen in materiale fonoassorbente della serie Tetrix.



Gli screen possono essere resi solidali sia alle scrivanie con strutture standard che a quelle con struttura elevabile elettricamente.

Il fissaggio avviene ai piani di lavoro mediante gli appositi sostegni a morsetto.

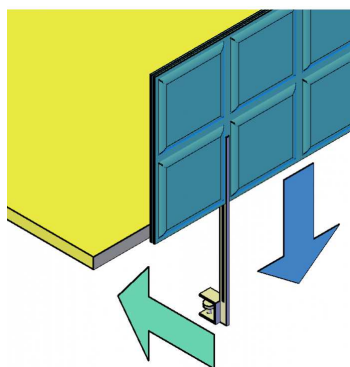


I pannelli Tetrix si infilano semplicemente ad innesto dall'alto dentro l'alloggiamento previsto nei supporti a morsetto con fissaggio sotto piano a vite. Queste, a loro volta si infilano sul piano in caso di fissaggio frontale e su piano più sottostante struttura in caso di fissaggio laterale.

Una volta in posizione si avvitano le viti di ancoraggio presenti nella parete inferiore del morsetto

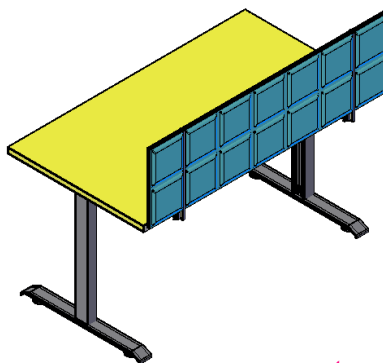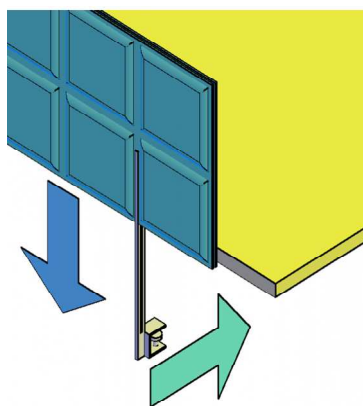



TTPINZA1DK

supporto con morsetto a vite sottopiano

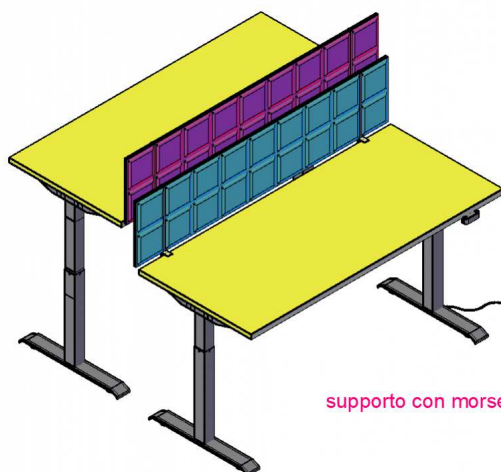



TTPINZA1DK

supporto con morsetto a vite sottopiano

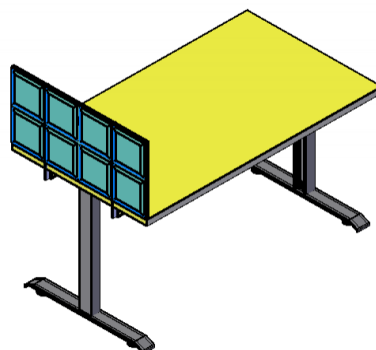

TTPINZALAT


supporto con morsetto a vite sottopiano

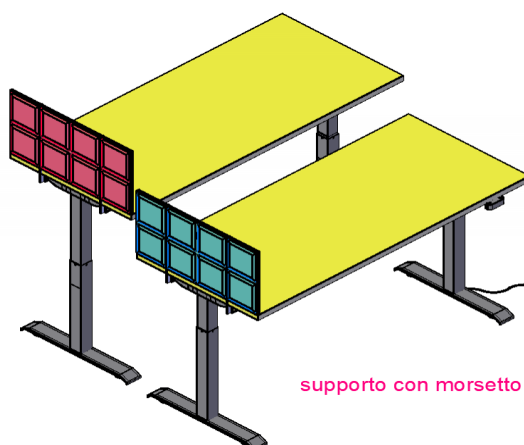

TTPINZALAT




supporto con morsetto a vite sottopiano

Sistemi di Cablaggio ed Elettrificazione:

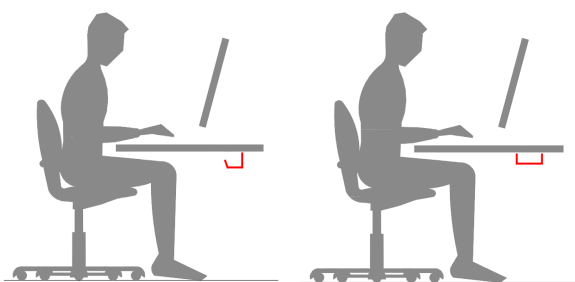

Su entrambe le tipologie di struttura (fissa ed elevabile) il **Cablaggio Orizzontale** può essere ottenuto mediante l'utilizzo dei **marsupi passacavo sottopiano** oppure con l'ausilio di **Cable grip**. Entrambi questi elementi si avvitano al piano in melaminico mediante viti autofilettanti. (*per entrambi gli articoli consultare il listino elettrificazione*)

Marsupi passacavo sotto piano:

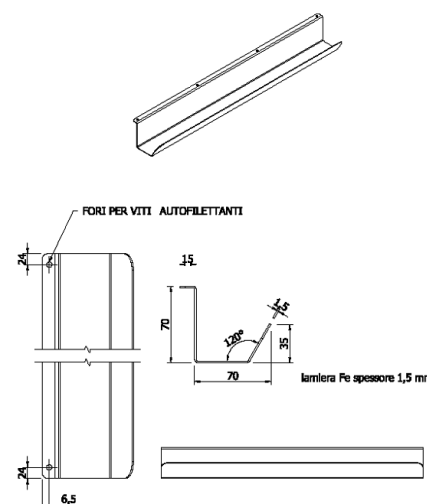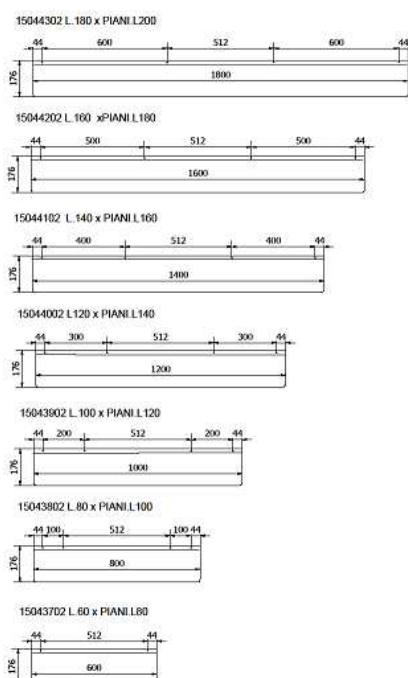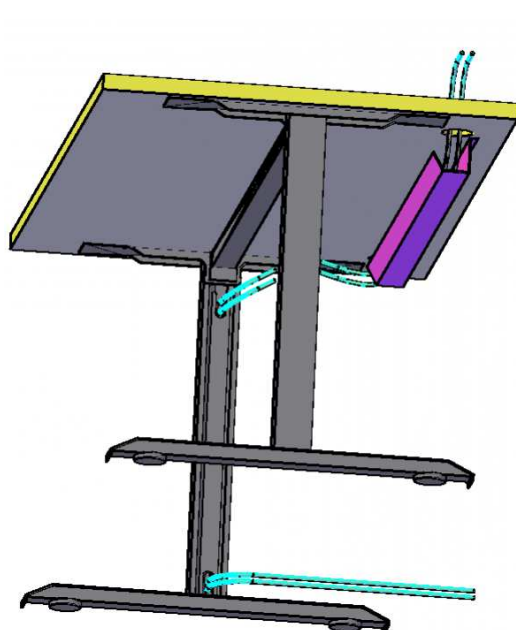

Cable Grip:



Supporto per la gestione dei cavi elettrici e dati.


Disponibile in due versioni a 3 compartimenti nei colori Alluminio e Nero oppure a 5 compartimenti nei colori Alluminio, Bianco e Nero.

La praticità e l'universalità, unita alla semplicità e sicurezza di aggancio dei cavi, rendono il Cable Grip una ottima soluzione per la gestione dei collegamenti elettrici in cui si ci sia necessità di un cablaggio ordinato.


Per i **Cablaggio Verticale** esiste una differentiazione di modalità a seconda della tipologia di struttura:

A La gamba metallica della **versione fissa** è concepita anche per essere il veicolo della canalizzazione verticale in quanto la sezione a **C** del fusto verticale è stata progettata, oltre che per sostenere, anche come vano per il cablaggio.

Al fusto verticale si rende solidale, mediante un fissaggio a calamita, un carter metallico di chiusura opportunamente sagomato sulle teste per la fuoriuscita dei cavi.

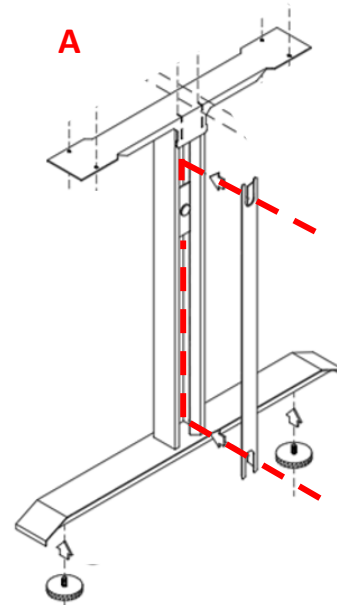



B La gamba metallica della **versione elevabile elettricamente** ospita il motore di sollevamento ragion per cui il cablaggio verticale di questa tipologia di struttura deve avvenire mediante l'utilizzo di **vertebre estendibili** avvitate sotto piano quali ad esempio il modello Helix visionabile sul listino Elettrificazione.

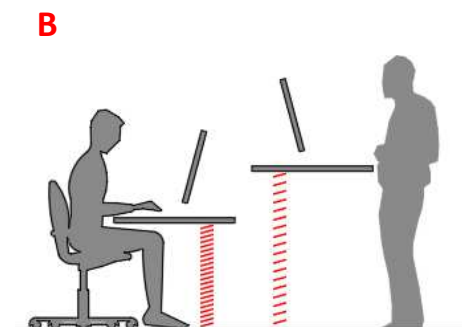

Top Access e Multiprese Elettrificate:

Di serie i piani di lavoro NON sono forati per il passaggio dei cavi. Il posizionamento dei passacavi può avvenire con due differenti metodologie ed altrettanti articoli.

Passacavo mod.Carrè con posizionamento sul piano direttamente durante le operazioni di montaggio : i posatori mediante l'utilizzo di una punta a tazza diam. 80 mm praticano il foro sul piano ed inseriscono il passavo in plastica.




Attenzione:

punta a tazza da 80




Passacavo mod.Exit il cui posizionamento sul piano implica un preventivo lavoro di predisposizione dei piani da parte del nostro reparto falegnameria o di un falegname di fiducia del cliente secondo lo schema di foratura di seguito riportato.

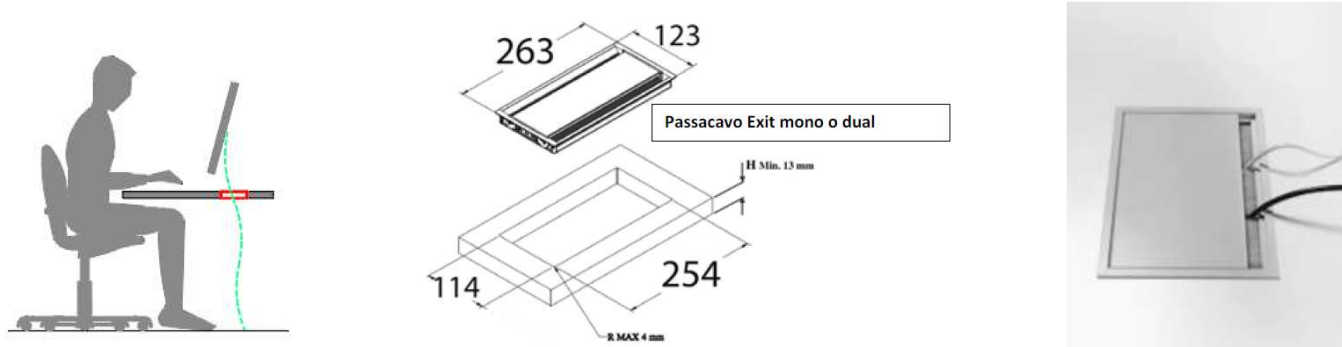


Anche per la Serie Isola è possibile prevedere l'uso delle **Multiprese mod. Versaflap** che Centrufficio sta standardizzando su tutte le collezioni di sua produzione.

Anche per le multiprese Versaflap, così come per i passacavi Exit il posizionamento sul piano implica un lavoro di predisposizione da effettuarsi a cura del nostro reparto falegnameria o da parte di un falegname di fiducia del cliente secondo lo schema di foratura di seguito riportato. Il foro per il passcavo Exit e per la multipresa Versaflap è il medesimo perché i due prodotti sono congruenti tra loro.

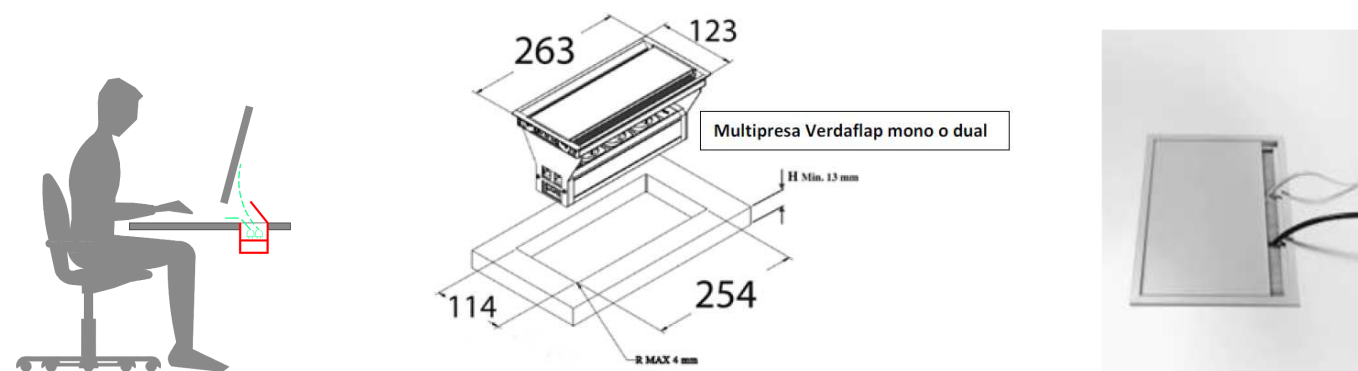


La configurazione che si è deciso di standardizzare è quella di seguito riportata ma a richiesta di possono avere configurazioni differenti.



2 unel (schuko) 2 usb recharge + 2 Rj45 cat 6

Le multiprese possono essere alimentate singolarmente mediante i **Cavi di Alimentazione Elettrica** o possono essere alimentate in modo seriale mediante l'utilizzo di **Cavi di Connessione Elettrica**. In questo secondo caso ad una prima multipresa sono connessi un cavo di alimentazione ed uno di connessione che alimenta una seconda multipresa alla quale è collegato anche un secondo cavo di connessione che alimenta una terza multipresa e via di seguito.

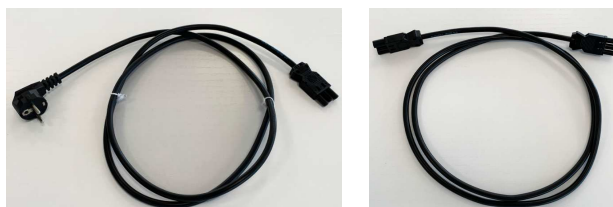

Per informazioni dettagliate sugli articoli presenti in questa sezione si rimanda al relativo listino vendita.

Prescrizioni sul Corretto Utilizzo:

È ovvio che l'Acquirente si aspetti che l'uso del bene non pregiudichi la sicurezza dell'utilizzatore.

A volte però non è altrettanto ovvio che la soddisfazione di tali attese dipende solo in parte dalle qualità intrinseche del prodotto, e dal fatto che lo stesso sia stato progettato e costruito tenendo conto di tutti i requisiti di resistenza, durabilità, ergonomia e sicurezza.

Infatti, anche i prodotti più sicuri e più validi qualitativamente, se usati in modo improprio o scorretto, possono degradarsi, danneggiarsi, o non garantire la sicurezza dell'Utente. Tutto ciò vale naturalmente anche per la serie Isola.

Norme d'uso generale :

Le scrivanie sono strumenti di lavoro, che si utilizzano nell'ambiente d'ufficio, per eseguire le mansioni richieste.

EVITARE nel modo più assoluto gli USI IMPROPRI, come sedersi in una o più persone sui bordi, oppure salirci in piedi, o altre cattive abitudini potenzialmente dannose.

Assicurarsi che il MONTAGGIO del posto di lavoro sia stato ESEGUITO CORRETTAMENTE.

EFFETTUARE un CORRETTO LIVELLAMENTO al SUOLO cioè curare che la scrivania sia ben appoggiata al pavimento, utilizzando allo scopo i piedini regolabili presenti.

EVITARE il SOVRACCARICO della scrivania con materiali pesanti, non pertinenti all'uso normale d'ufficio.

NON utilizzare i piani delle scrivanie come i gradini di una scala.

Le fonti di calore ad elevato irraggiamento, quali stufe e termosifoni, possono danneggiare le scrivanie. Occorre quindi garantire alla scrivania una distanza sufficiente da questi elementi.

NON usare getti d'acqua o detergenti liquidi per la pulizia dei pavimenti o di altre superfici, vicino alla struttura delle scrivanie, per evitare schizzi accidentali che potrebbero deteriorarne la finitura superficiale delle gambe di sostegno.

Nello specifico, per serie che prevedono Scrivanie con piani elevabili e/o movimenti in genere:

in aggiunta alle argomentazioni del paragrafo precedente attenersi anche alle seguenti indicazioni:

NON accostare scrivanie con meccanismi (elettrici o manuali) di sollevamento in continuo del piano di lavoro, a piani fissi, per evitare l'effetto ghigliottina durante il movimento del piano.

NON posizionare sotto il piano della scrivania elementi di altezza superiore a quella raggiungibile dal piano di lavoro, nella sua posizione più bassa.

NON rendere solidali tra loro in qualsivoglia modo o maniera una scrivania a struttura fissa ad una con struttura elevabile in altezza.

NON rendere solidali tra loro una scrivania elevabile ad un allungo complanare a struttura fissa.

NON rendere solidali tra loro in qualsivoglia modo o maniera due scrivanie elevabili elettricamente.

NON usare la scrivania elevabile elettricamente come una sorta di “montacarichi” per sollevare pesi.


NON posizionare sulla struttura elevabile piani di dimensioni superiori alle dimensioni indicate.

NON effettuare modifiche e/o alterazione agli organi di trasmissione del movimento

NON intervenire con modifiche e non manomettere gli apparati elettrici e le prese di connessione ed alimentazione.

Relazione tra Schemi Dimensionali, Prescrizioni d’Utilizzo, Ubicazione Postazioni di Lavoro:

rispettato quanto elencato nelle due sezioni precedenti, lo specchietto che segue illustra come i dati dimensionali delle scrivanie mod. ISOLA ed ISOLA UP consentono senza vincoli o prescrizioni le più comuni ubicazioni delle postazioni di lavoro siano esse per un singolo operatore o per più operatori in relazione tra loro.

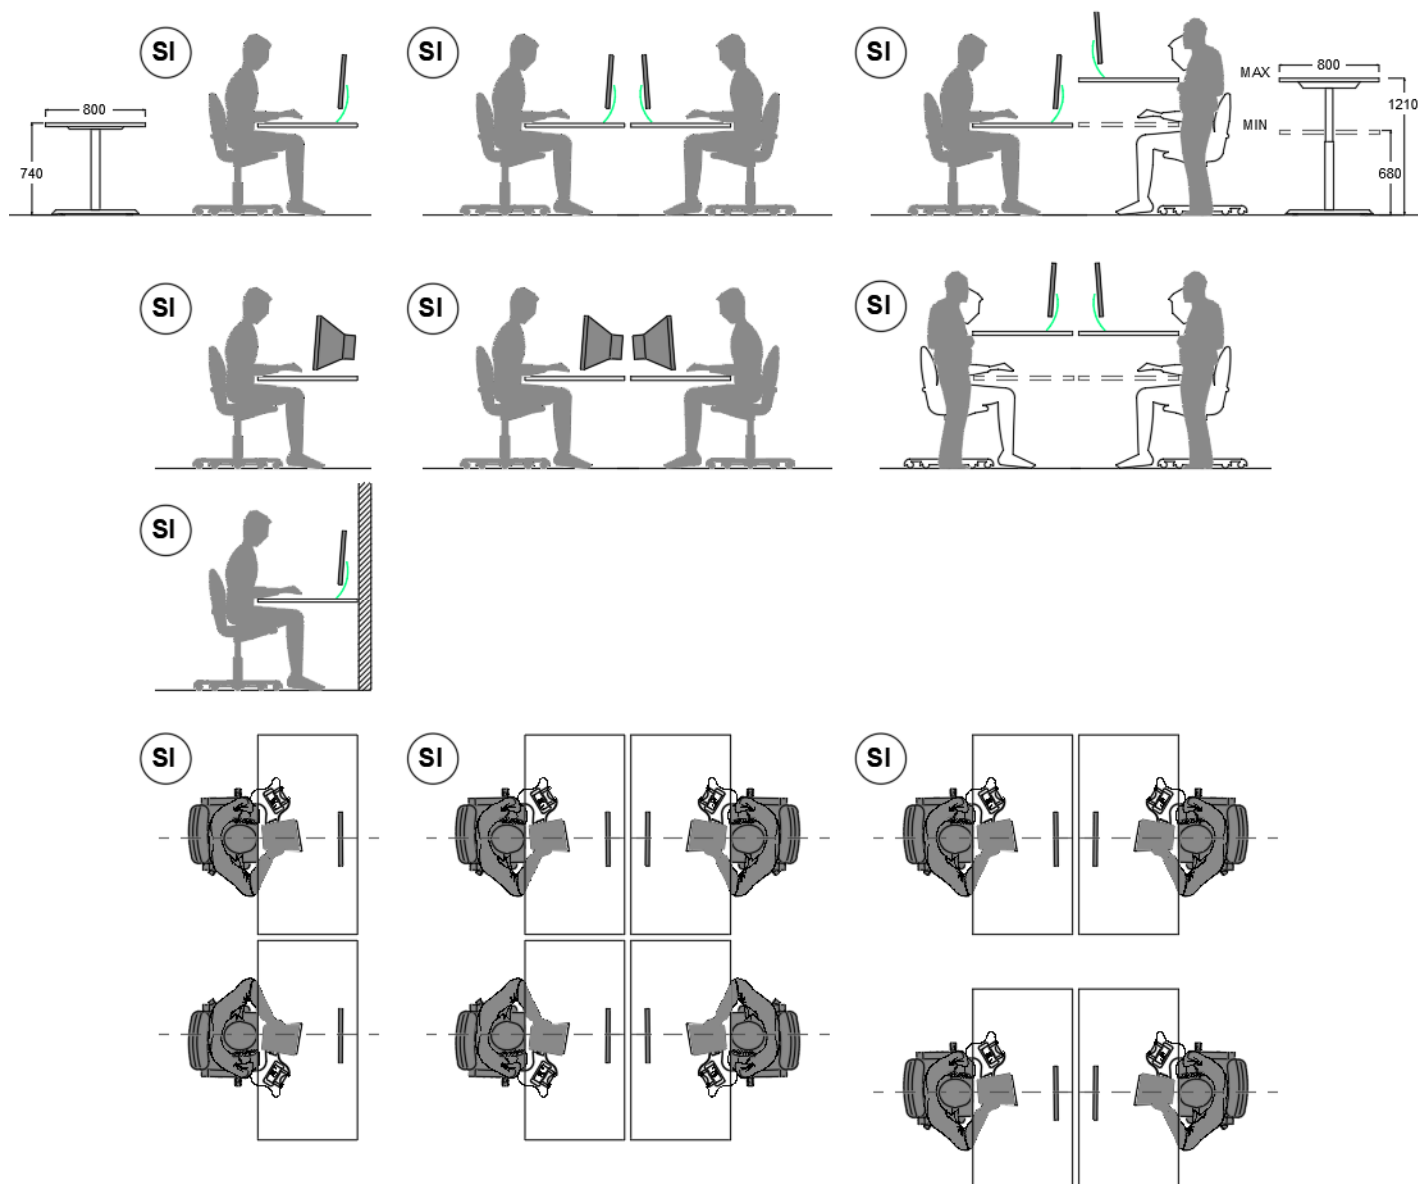

Uso e Manutenzione:

La pulizia regolare e appropriata degli arredi è un fattore importante e determinante per l'allungamento della loro vita. Per la pulizia sono però necessari alcuni accorgimenti per evitare il danneggiamento della finitura superficiale. In linea generale occorre evitare materiali abrasivi o liquidi aggressivi che potrebbero danneggiare il prodotto.

Durante la pulizia delle superfici piane, il movimento del panno deve essere sempre orizzontale o verticale, non effettuare movimenti circolari in quanto la forza dello sfregamento si concentra in un solo punto e si possono creare aloni o segni superficiali.

Prima di un intervento con prodotti utilizzati per la prima volta, è consigliabile eseguire una prova su una zona limitata e nascosta. Esistono in commercio dei panni in microfibra, che utilizzati secondo le indicazioni date dal Produttore, sono adatti alla pulizia di gran parte dei materiali presenti negli ambienti di lavoro.

- Parti in nobilitato melaminico:

Per una pulizia ordinaria utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua tiepida e detersivi non aggressivi; in alternativa con una miscela di 95% di acqua e 5% di alcool denaturato. L'uso del liquido detergente deve essere sempre moderato.

Attenzione: un uso eccessivo di liquidi in genere può causare infiltrazioni tra il pannello e il bordo, con possibili rigonfiamenti del pannello.

NON UTILIZZARE: detersivi alcalini, o contenenti abrasivi o soda. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari, cere o altri trattamenti protettivi.

- Parti in metallo verniciato:

Per la pulizia utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua leggermente saponata (con sapone neutro) oppure acqua tiepida e detersivi non aggressivi, asciugare subito con un panno morbido.

NON UTILIZZARE polveri e prodotti abrasivi perché righerebbero la superficie. Analogamente non utilizzare pagliette metalliche e prodotti eccessivamente aggressivi per la superficie come quelli contenenti cloro, acido muriatico, candeggina.

Durante la pulizia ordinaria prestare molta attenzione in vicinanza di prese elettriche, telefoniche e dati.

In caso di spostamenti, non trascinare la scrivania lungo il pavimento, ma sollevarla agendo sulle parti metalliche e non sul piano in melaminico ed appoggiarla nella posizione desiderata. In presenza di cablaggi, elettrici telefonici ecc. evitare qualsiasi spostamento, se non in presenza di tecnici specializzati.