

SANREMO

TAPPEZZATA / UPHOLSTERED



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SEDIA SEMI EXECUTIVE

SCHIENALE/SEDILE

Monoscocca alta e bassa, struttura in nylon. Fodera portante in pvc che supporta un'imbottitura in resina poliuretanica espansa indeformabile.

BRACCIOLI

In nylon fissi

MECCANISMI

-Versione alta:
Integrato libero senza posizioni di blocco o con 4 posizioni di blocco.
-Versione bassa:
Integrato libero senza posizioni di blocco o con una posizione di blocco.

BASI

5 razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm (per tutte le versioni).
4 razze in materiale plastico nylon (PA) (per la versione con schienale basso e oscillante integrato).

COLONNA A GAS

(nella versione con base a 5 razze)
Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile.

COLONNA GIREVOLE

(nella versione con base a 4 razze)
Meccanismo di collegamento fisso che permette la rotazione della sedia.

RUOTE/PIEDINI

Ruote piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate, o diametro 55mm in nylon.
Piedini (nella monoscocca in versione bassa).

TESSUTI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni Poliestere 100% (trevira cs) mirage selezionati dalla nostra cartella rivestimenti: C03(arancio), C04(rosso), C08(blù), C09(grigio) e C10(nero).

SEMI-EXECUTIVE CHAIR

BACKREST/SEAT

High and low single shell, nylon structure. Load-bearing pvc lining that supports a non-deformable polyurethane foam upholstery.

ARMRESTS

In nylon - fixed

MECHANISMS

-High version:
Free integrated unit without locking positions or with 4 locking positions.
-Low version:
Free integrated unit without locking positions or with one locking position.

BASES

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm or in polished aluminium diameter 690 mm (for all versions).
4-star in nylon (PA) (for the low backrest version and integrated oscillation mechanism).

GAS COLUMN

(in version with 5-star base)
Mechanism that allows seat height to be adjusted.

REVOLVING COLUMN

(in version with 4-star base)
Fixed connection mechanism that allows chair to swivel.


CASTORS/FEET

Self-braking, rubberised castors, diameter 65 mm, normal or chromed, diameter 55mm in nylon.
Feet (in the single shell low version).

FABRICS

Available in different types and colours 100% polyester (trevira cs) mirage selected from our upholstery chart: C03(orange), C04(red), C08(blue), C09(grey) and C10(black).

DIMENSIONI / SIZE

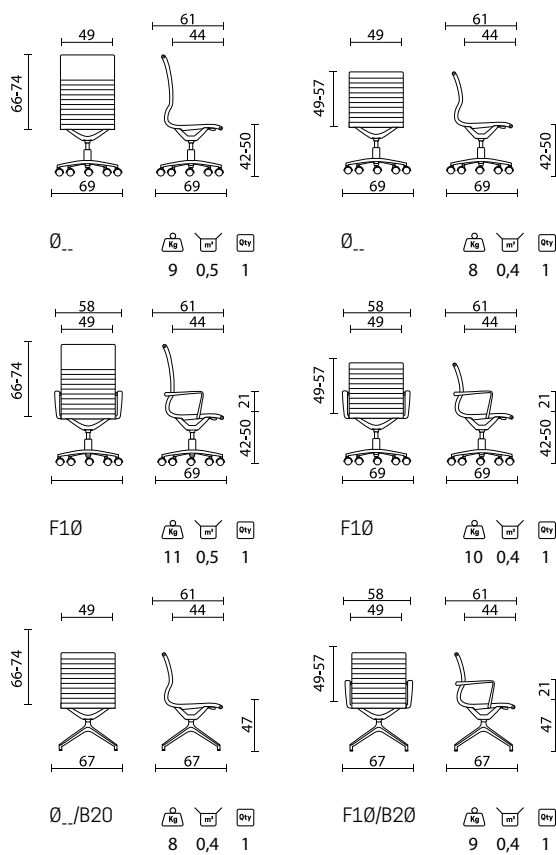

TESSUTO / FABRIC

Disponibile in 5 colori Available in 5 colours



BRACCIOLI / ARMRESTS



F10

Braccioli in nylon
-Nylon (PA) fisso.

Armrests in nylon
-Nylon (PA) fixed.

MECCANISMI / MECHANISMS



O00

Oscillante integrato
- Oscillante libero senza blocchi
- Regolazione altezza sedile

Integrated oscillation mechanism
-Free tilt without locks
-Seat height adjustment



O01

Oscillante libero
-Pomolo di regolazione della tensione
-Inclinazione schienale sedile
-1 posizione di blocco operativa
-Regolazione altezza sedile

Free tilt
-Tension adjustment knob
-Seat backrest tilt
-1 operative locking position
-Seat height adjustment



O02

Oscillante 4 blocchi
-Pomolo di regolazione della tensione
-Inclinazione schienale sedile
-4 posizioni di blocco
-Funzione anti-shock
-Regolazione altezza sedile

Oscillation mechanism with 4 locking positions
-Tension adjustment knob
-Seat backrest tilt
-4 locking positions
-Anti-shock function
-Seat height adjustment

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
5-star base Ø690 in aluminium



B20

Base 4 razze piramidale bassa nylon nera
-H270 in Nylon (PA) Ø670

Low pyramid 4-star base in black nylon
-H270 in Nylon (PA) Ø670

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommata Ø65
-autofrenante Ø65

Rubber stop castors Ø65
-self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommata Ø65 cromate
-autofrenante Ø65

Chromed Ø65 rubber stop castors
-self-braking Ø65



R10

Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55

Hard nylon castors Ø55
-free Ø55



PD1

Piedini
(solo con base B20)

Feet
(only with B20 base)