


TILE ACOUSTIX	VALORI / VALUES / VALEURS
Acoustic absorption value Coefficiente di assorbimento acustico Coefficient d'absorption acoustique	30mm $\alpha_w=0,85$ 50mm $\alpha_w=0,90$ (UNI EN ISO 354:2003)
Core raw material Materia prima utilizzata Matière première utilisée	Polyester fiber Fibra di poliestere Fibre de polyester
Colour Colore Couleur	Upon request Su richiesta Sur demande
Panel weight Peso pannello Poids du panneau	2,5 kg/sqm $\pm 10\%$
Trevira fabric weight - solid color Peso tessuto Trevira - tinta unita Poids du tissu Trevira - couleur unie	328 g/m2 $\pm 10\%$
Colour fastness to artificial light (xenotest) Solidità del colore alla luce artificiale (xenotest) Solidité des couleurs à la lumière artificielle (xenotest)	5-6 $\pm 1/2$ UNI EN ISO 105B02
Reaction to fire Reazione al fuoco Réaction au feu	EN 13501-1
Temperature range Temperatura di esercizio Température de fonctionnement	-50 +100 °C
Thickness Spessore Épaisseur	~30mm ~50mm
Available dimensions Dimensioni disponibili Dimensions disponibles	600x600, 1200x600

PERFORMANCES / PRESTAZIONI / PERFORMANCES

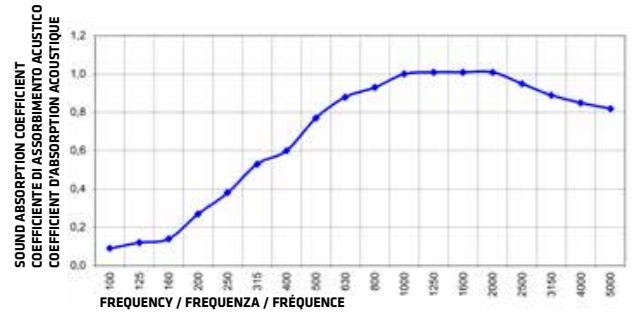

MEGATILE ACOUSTIX	VALORI / VALUES / VALEURS
Acoustic absorption value Coefficiente di assorbimento acustico Coefficient d'absorption acoustique	30mm $\alpha_w=0,85$ 50mm $\alpha_w=0,90$ (UNI EN ISO 354:2003)
Core raw material Materia prima utilizzata Matière première utilisée	Polyester fiber Fibra di poliestere Fibre de polyester
Colour Colore Couleur	Upon request Su richiesta Sur demande
Panel weight Peso pannello Poids du panneau	2,5 kg/sqm $\pm 10\%$
Trevira fabric weight - solid color Peso tessuto Trevira - tinta unita Poids du tissu Trevira - couleur unie	328 g/m2 $\pm 10\%$
Colour fastness to artificial light (xenotest) Solidità del colore alla luce artificiale (xenotest) Solidité des couleurs à la lumière artificielle (xenotest)	5-6 $\pm 1/2$ UNI EN ISO 105B02
Reaction to fire Reazione al fuoco Réaction au feu	EN 13501-1
Temperature range Temperatura di esercizio Température de fonctionnement	-50 +100 °C
Thickness Spessore Épaisseur	~30mm ~50mm
Available dimensions Dimensioni disponibili Dimensions disponibles	1200x1200

PERFORMANCES / PRESTAZIONI / PERFORMANCES

