

TF-BAW34NFZ - Extreme Ceiling 12W



TF-BAW34NFZ - Extreme Ceiling 12W


DESCRIZIONE

Estetica contemporanea e funzionalità avanzate sono i caratteri principali della collezione Extreme. Diverse le tipologie d'installazione: track, parete-soffitto, incasso e semi-incasso. Una gamma di prodotti che garantisce installazioni dal marcato carattere ed alto standard tecnologico. La generatrice formale, apparentemente semplice e dalle ridotte dimensioni, diventa il fulcro su cui installare tecnologie e colori che definiscono una proposta di alto contenuto.

switch **On/Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Ceiling
materiale	alluminio
colore	Bronze
adattatore	Bianco
potenza	12W
lumen output - emissione diretta	1420 lm
efficacia	118 lm/W

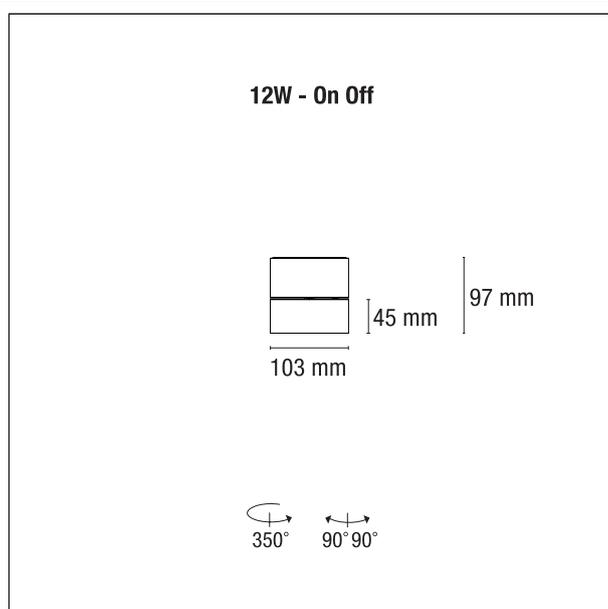

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On/Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

TF-BAW34NFZ - Extreme Ceiling 12W

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	COB Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG 1 (IEC 62471)
marca LED	Bridgelux
tensione LED	36 V
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h
temperatura di colore	4000K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On/Off
fattore di potenza	0.95
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	Proiettato
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°

FOTOMETRIA

