



# HALOS B

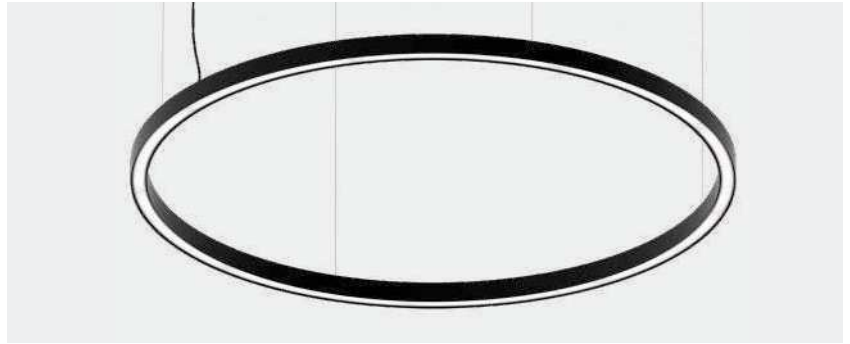

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.  
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch.  
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

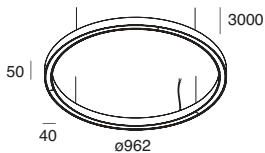

## HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	124W	<b>107119_</b>	<b>01</b> 11933 lm	<b>02</b> 10144 lm	<b>20</b> 10144 lm	<b>21</b> 10144 lm	<b>22</b> 10740 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	124W	<b>107120_</b>	<b>01</b> 12488 lm	<b>02</b> 10614 lm	<b>20</b> 10614 lm	<b>21</b> 10614 lm	<b>22</b> 11239 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
962	124W	<b>107121_</b>	<b>01</b> 13482 lm	<b>02</b> 11460 lm	<b>20</b> 11460 lm	<b>21</b> 11460 lm	<b>22</b> 12133 lm

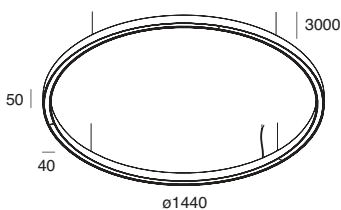

## HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	186W	<b>107122_</b>	<b>01</b> 17900 lm	<b>02</b> 15214 lm	<b>20</b> 15214 lm	<b>21</b> 15214 lm	<b>22</b> 16109 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	186W	<b>107123_</b>	<b>01</b> 18733 lm	<b>02</b> 15921 lm	<b>20</b> 15921 lm	<b>21</b> 15921 lm	<b>22</b> 16859 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	□ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX	■ FLUX
1440	186W	<b>107124_</b>	<b>01</b> 20223 lm	<b>02</b> 17188 lm	<b>20</b> 17188 lm	<b>21</b> 17188 lm	<b>22</b> 18201 lm

# HALOS B

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Alimentatore elettronico da ordinare  
a parte.

CANOPY FOR  
SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157...	01	02	20	21	22



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 alimentatori elettronici da ordinare  
a parte.

CANOPY FOR  
DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 electronic drivers to be ordered  
separately.

CODE					
105158...	01	02	20	21	22

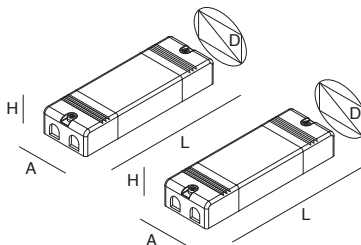

COPIA DI ALIMENTATORI  
ELETTRONICI  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107125.99	105	100	31	235

### DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107126.99	105	100	31	235

# HALOS B

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER  
CAVI CONVERGENTI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per  
gestione PUSH.

CANOPY FOR  
CONVERGING CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.  
Single switch for PUSH management.

CODE					
107127...	01	02	20	21	22

### DALI-PUSH

CODE					
107128...	01	02	20	21	22



ROSONE PER  
CAVI PARALLELI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per gestione  
PUSH.

CANOPY FOR  
PARALLEL CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and  
1440mm.  
Single switch for PUSH management.

CODE					
107129...	01	02	20	21	22

### DALI-PUSH

CODE					
107130...	01	02	20	21	22