


# P-30 READY QUADRATO



Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.  
 Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting.  
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.  
 Electronic driver included.



## P-30 READY QUADRATO

### SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
 Kit di alimentazione da ordinare a parte  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
 Power supply kit to be ordered separately  
 Electronic driver included

#### 2700K


| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 1058C6. __ | 01 | 3767 lm | 02 | 20 | 21 | 2962 lm |

#### 3000K

| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 103335. __ | 01 | 4008 lm | 02 | 20 | 21 | 3152 lm |

#### 4000K

| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 103336. __ | 01 | 4240 lm | 02 | 20 | 21 | 3336 lm |

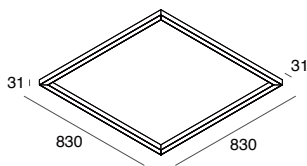

## P-30 READY QUADRATO

### PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

#### 2700K


| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 1058C4. __ | 01 | 3767 lm | 02 | 20 | 21 | 2962 lm |

#### 3000K

| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 103337. __ | 01 | 4008 lm | 02 | 20 | 21 | 3152 lm |

#### 4000K

| L (mm)  | POWER | CODE       | 01 | FLUX    | 02 | 20 | 21 | FLUX    |
|---------|-------|------------|----|---------|----|----|----|---------|
| 830x830 | 32W   | 103338. __ | 01 | 4240 lm | 02 | 20 | 21 | 3336 lm |

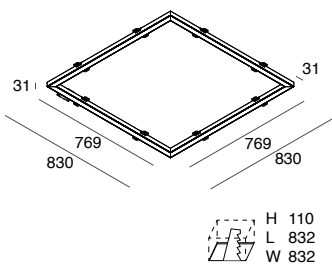

### P-30 READY QUADRATO

INCASSO  
per cartongesso di spessore 12,5 mm  
Alimentatore elettronico incluso

### P-30 READY SQUARE

RECESSED MOUNTED  
for 12,5 mm plasterboard  
Electronic driver included

#### 2700K

| L (mm)  | POWER | FLUX    | CODE              | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------|---------|-------------------|--------------------------|
| 830x830 | 32W   | 3248 lm | <b>1058C8.</b> __ | <b>01</b>                |


#### 3000K

| L (mm)  | POWER | FLUX    | CODE              | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------|---------|-------------------|--------------------------|
| 830x830 | 32W   | 3456 lm | <b>103351.</b> __ | <b>01</b>                |

#### 4000K

| L (mm)  | POWER | FLUX    | CODE              | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------|---------|-------------------|--------------------------|
| 830x830 | 32W   | 3668 lm | <b>103352.</b> __ | <b>01</b>                |

## P-30 READY QUADRATO

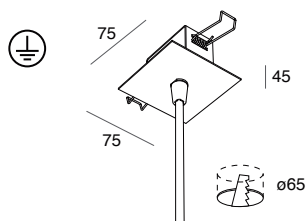

### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE


Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.  
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103319.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.  
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

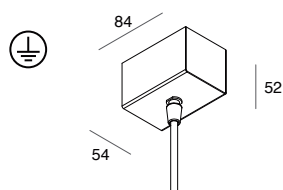

### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103320.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION


Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

# P-30 READY RETTANGOLARE



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.  
 Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.  
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.  
 Electronic driver included.

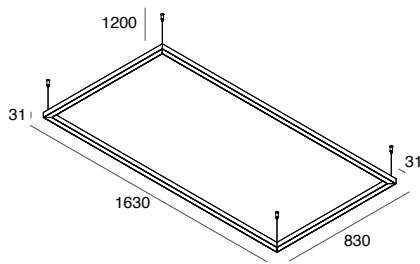

## P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
 Kit di alimentazione da ordinare a parte  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
 Power supply kit to be ordered separately  
 Electronic driver included

### 2700K


| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 1058C7. __ | 01                       | 5651 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 4444 lm |

### 3000K

| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 103343. __ | 01                       | 6012 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 4728 lm |

### 4000K

| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 103344. __ | 01                       | 6360 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 5004 lm |

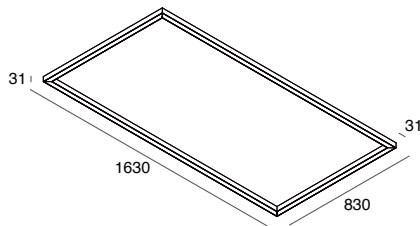

## P-30 READY RETTANGOLARE

PLAFONE / PARETE  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR

CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED  
 Electronic driver included

### 2700K

| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 1058C5. __ | 01                       | 5651 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 4444 lm |

### 3000K


| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 103345. __ | 01                       | 6012 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 4728 lm |

### 4000K

| L (mm)   | POWER | CODE       | <input type="checkbox"/> | FLUX    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FLUX    |
|----------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1630x830 | 48W   | 103346. __ | 01                       | 6360 lm | 02                       | 20                       | 21                       | 5004 lm |

## P-30 READY RETTANGOLARE

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED

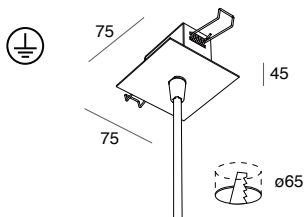


**KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE**  
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.  
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

**POWER SUPPLY FOR SUSPENSION**  
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.  
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103319.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

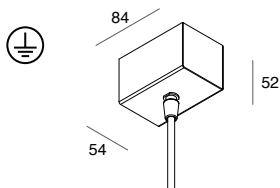

**KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE**  
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

**POWER SUPPLY FOR SUSPENSION**  
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103320.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75