


Quik

QM-WABDUD3EBNF - Quik Par Linea Up/Dw1sw Neg S 862mm/18+18W

DESCRIZIONE

Quik è una lampada in alluminio estruso, dalle ridotte dimensioni, perfetta per ogni installazione a parete. Esteticamente gradevole, stile minimale, garantisce flussi luminosi elevati verso l'alto e verso il basso. Disponibile in diverse forme, dimensioni e finiture. Si può installare in posizione orizzontale oppure verticale. Configurabile anche in versione angolo interno oppure esterno per una completa copertura di gamma. Disponibili schede led con toni colore 2700/3000/4000K e tunable white - CASAMBI. I due schermi a disposizione; semitrasparente e satinato, permettono la scelta del flusso luminoso desiderato. Elettronica di controllo con gestioni ON/OFF, DALI / 1-10.

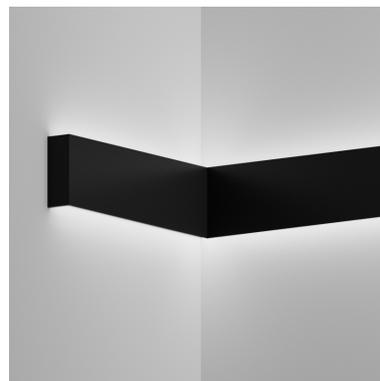

switch **On/Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Parete
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	Nero
potenza	18 W
potenza indiretta	18 W
lumen output - emissione diretta	1475 lm
lumen output - emissione indiretta	1475 lm
lumen output - emissione totale	2955 lm
efficacia	82 lm/W
forma	Angolo Negativo
dimensioni	862 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On/Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo lampada	LED
tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)

Quik

QM-WABDUD3EBNF - Quik Par Linea Up/Dw1sw Neg S 862mm/18+18W

marca LED	SAMSUNG
corrente LED	250 mA
durata utile	L80 / B20 - 80.000 h.
temperatura di colore	4000K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3


CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On/Off
corrente	250 mA
fattore di potenza	0.95

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Uplight / Downlight
ottica	monoswitch
apertura di fascio - diretta	Matt Opal
apertura di fascio - indiretta	120°
tipo schermo	120°
	PMMA

FOTOMETRIA

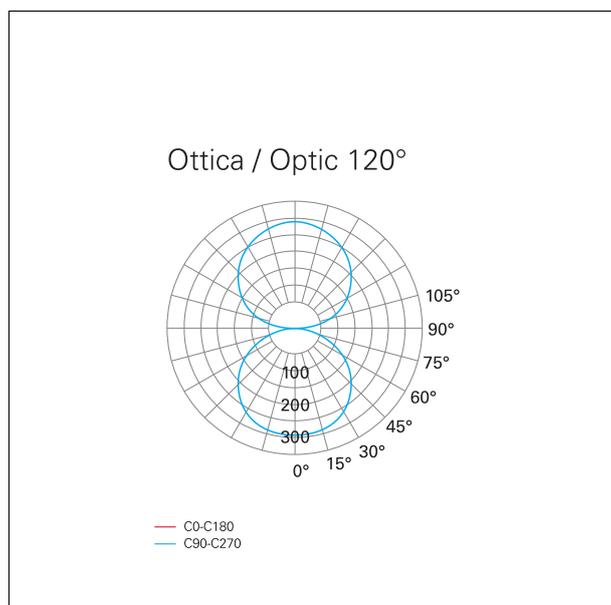


Quik

QM-WABECG3EBNF - Quik Par Linea Up/Dw1sw Neg D 1700mm/36+36W

DESCRIZIONE

Quik è una lampada in alluminio estruso, dalle ridotte dimensioni, perfetta per ogni installazione a parete. Esteticamente gradevole, stile minimale, garantisce flussi luminosi elevati verso l'alto e verso il basso. Disponibile in diverse forme, dimensioni e finiture. Si può installare in posizione orizzontale oppure verticale. Configurabile anche in versione angolo interno oppure esterno per una completa copertura di gamma. Disponibili schede led con toni colore 2700/3000/4000K e tunable white - CASAMBI. I due schermi a disposizione; semitrasparente e satinato, permettono la scelta del flusso luminoso desiderato. Elettronica di controllo con gestioni ON/OFF, DALI / 1-10.

switch **On/Off**

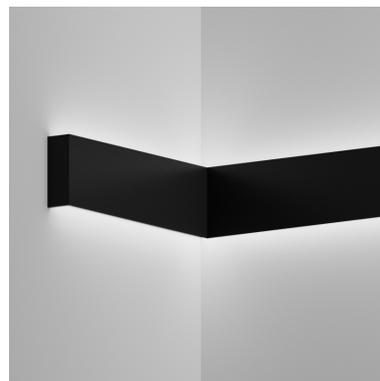

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Parete
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	Nero
potenza	36 W
potenza indiretta	36 W
lumen output - emissione diretta	2955 lm
lumen output - emissione indiretta	2955 lm
lumen output - emissione totale	5910 lm
efficacia	82 lm/W
forma	Angolo Negativo
dimensioni	1700 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On/Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo lampada	LED
tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)

Quik

QM-WABECG3EBNF - Quik Par Linea Up/Dw1sw Neg D 1700mm/36+36W

marca LED	SAMSUNG
corrente LED	250 mA
durata utile	L80 / B20 - 80.000 h.
temperatura di colore	4000K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3


CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On/Off
corrente	250 mA
fattore di potenza	0.95

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Uplight / Downlight
ottica	monoswitch
apertura di fascio - diretta	Matt Opal
apertura di fascio - indiretta	120°
tipo schermo	120°
	PMMA

FOTOMETRIA

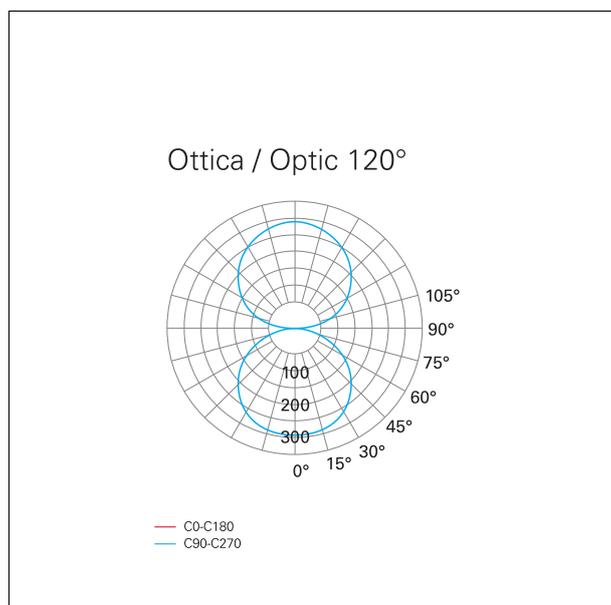

Quik

QM-WABECG3EBNF - Quik Par Linea Up/Dw1sw Neg D 1700mm/36+36W

